innova
Прайс-
лист
2021

"Зростання за рахунок інновацій"

Місія **INNOVA** полягає у створенні продуктів, які вирізняються своєю естетичною якістю, технологічною цінністю, простотою використання та реагуванням на потреби користувачів.

Кожен продукт у каталозі **INNOVA** задуманий та розроблений у футуристичному павільйоні досліджень та розробок, що знаходиться в штаб-квартирі Сторо (Тренто).

ЗМІСТ

ст.4 Лінійка продуктів

ст.6 Відновлення тепла

ст. 6 BEE

ст.10 Управління заводом

ст.10 BUTLER

ст.18 Теплові насоси

ст.20 STØNE

ст.24 STØNE M1

ст.28 STØNE H1

ст.32 STØNE B1

ст.36 STØNE T1

ст.40 STØNE C1

ст.46 eHPoca

ст.52 3in1

ст.58 3in1 incasso

ст.64 eHPoca GEO e WATER

ст.68 Water compact

ст.72 IN.CH

ст.76 ..2.0 H2O

ст.80 Air compact

ст.84 Кондиціонер без зовнішнього блоку

p.86 ..2.0

p.90 ..2.0 Verticale

p.94 ..2.0+FCU

ст.100 Фанкойли

ст.102 Filomuro

ст.108 Filomuro incasso

ст.114 AirLeaf SL

ст.120 AirLeaf SLS

ст.124 AirLeaf RS

ст.132 AirLeaf SLI-RSI-SLSI

ст.142 Електронне керування фанкойлами

ст.148 Filoterra

ст.154 Ducto

ст.160 Механічна вентиляція

ст.162 HRC

ст.168 HRP DOMO

ст.174 HRP DOMO EXT

ст.180 HRP DOMO SMALL

ст.186 HRN+

ст.192 HRW

ст.198 HRD

ст.204 HRA-i SLIM

ст.208 ..2.0 RINNOVA

ст.226 HRA-i PLUS

ст.234 HRA-i PLUS H2O

ст.240 DEH вертикальний

ст.246 DEH+ горизонтальний

ст.250 Системи розподілу

АСОРТИМЕНТ

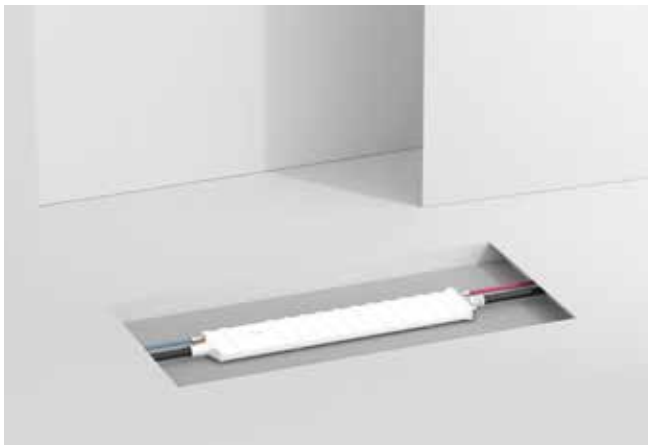

ВІДНОВЛЕННЯ ТЕПЛА

BEE

ТЕПЛОВІ НАСОСИ

STØNE

eHPoca

3in1

3in1 заглиблений

eHPoca GEO e WATER

Water compact

IN.CH

..2.0 H2O

Air compact

КОНДИЦІОНЕР БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

..2.0

..2.0 MINI

..2.0 Verticale

..2.0 + FCU

ФАНКОЙЛИ

Filomuro

Filomuro XL

Filomuro заглиблений

AirLeaf

Filoterra

DUCTO

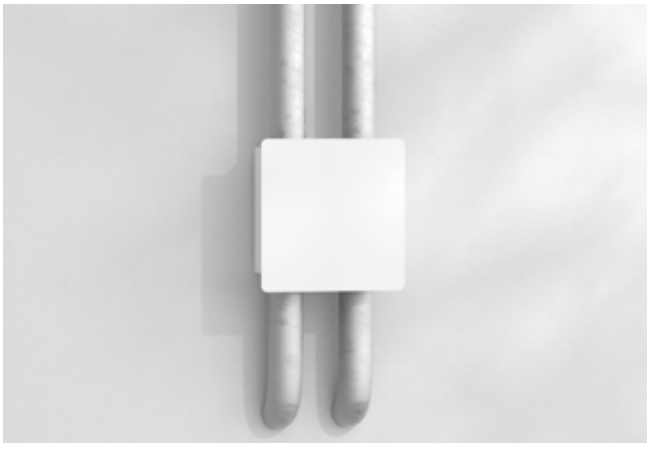

КЕРОВАНА МЕХАНІЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

HRP DOMO

HRP DOMO EXT

HRP DOMO SMALL

HRN+

HRW

HRD

HRA-i SLIM

2.0 RINNOVA

HRA-i PLUS

HRA-i PLUS H2O

DEH на вигляд

DEH вертикальний заглиблений

DEH+ горизонтальний заглиблений

Системи розподілу

Фанкойли

FILOMURO

Filomuro

Filomuro XL

Filomuro вбудований

AIRLEAF CON MOBILE

AirLeaf SL

AirLeaf SLS

AirLeaf RS

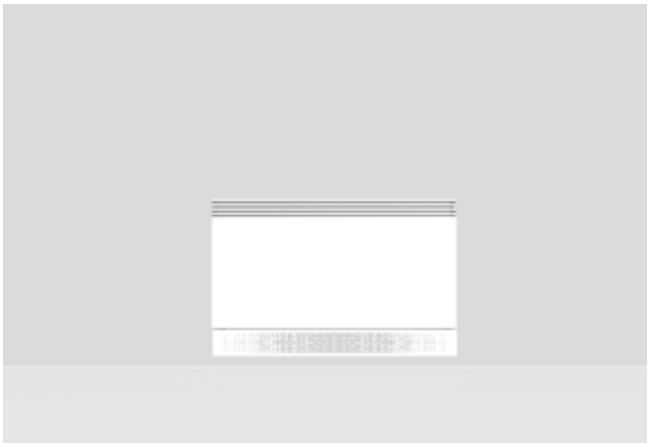

AIRLEAF вбудований

AirLeaf SLI

AirLeaf RSI

AirLeaf SLSI

FILOTERRA

Filoterra

КАНАЛЬНІ

DUCTO

Filomuro

Настінний фанкойл

ТОНКИЙ

Надзвичайно тонкий, глибиною лише 128 мм.

DC INVERTER

Максимальний комфорт при мінімальному споживанні.

МОДУЛЬОВАНИЙ ПОТОК ПОВІТРЯ

ТИХА РОБОТА

Тонкий, тихий і гарний

ІНВЕРТОРНИЙ ДВИГУН

1 **ЗНИЖЕНА ГЛИБИНА**
Глибина 128 мм - це винятковий технічний результат, який дозволяє ідеально інтегрувати в будь-яке середовище.

2 **СЕНСОРНИЙ ЕКРАН**
Широкий, чіткий, простий у використанні:легкий для розуміння, без труднощів задати будь-які настройки для домашнього комфорту.

3 **Більше місця для клапанів**
Особлива увага до простоти монтажу: простір для клапанів надзвичайно великий.

4 **DX --> SX**
Гідравлічні з'єднання стандартно розташовані ПРАВОРУЧ і можуть бути налаштовані ЛІВОРУЧ тільки на заводі-виробнику.

ПРОСТОТА КЕРУВАННЯ

Прості і розширені команди / WIFI або ModBUS

З вбудованого сенсорного екрану

З проводного пульта керування (додатково)

З пульта дистанційного керування

МЕТАЛЕВА КОНСТРУКЦІЯ

Без пластику

ФАНКОЙЛИ FILOMURO

фанкойл DC Inverter для настінної установки. Лоток для збору конденсату вже встановлений. Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 ".

Ширина різних моделей | Висота 335 мм | Глибина 128 мм

З сенсорною панеллю та пультом дистанційного керування
Настінна установка з автономним електронним управлінням на машині та дистанційним управлінням.
Інвертор постійного струму

FAWS04DC1II0Q00	SLW 400	Загальна потужність охолодження: 1,21 кВт Потужність опалення: 1,51 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 640,00**
FAWS06DC1II0Q00	SLW 600	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 710,00**
FAWS08DC1II0Q00	SLW 800	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,62 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 780,00**

Для підключення до пультів дистанційного керування
Модулююча швидкість
Інвертор постійного струму
Настінна установка з електронною платою з постійною модуляцією для підключення настінного контролера EDA649II / EDB649II (замовляється окремо))

FAWS04DC1II0P00	SLW 400	Загальна потужність охолодження: 1,21 кВт Потужність опалення: 1,51 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 640,00**
FAWS06DC1II0P00	SLW 600	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 710,00**
FAWS08DC1II0P00	SLW 800	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,62 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 780,00**

Для підключення до пультів дистанційного керування
Фіксовані швидкості
Інвертор постійного струму
Настінна установка з електронною платою для підключення до стандартних 4-швидкісних термостатів.

FAWS04DC1II0T00	SLW 400	Загальна потужність охолодження: 1,21 кВт Потужність опалення: 1,51 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 640,00**
FAWS06DC1II0T00	SLW 600	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 710,00**
FAWS08DC1II0T00	SLW 800	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,62 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 780,00**

Для підключення 0-10 В.
Модулююча швидкість
Інвертор постійного струму
Настінна установка з електронною платою на інтерфейс 0-10В.

FAWS04DC1II0V00	SLW 400	Загальна потужність охолодження: 1,21 кВт Потужність опалення: 1,51 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 640,00**
FAWS06DC1II0V00	SLW 600	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 710,00**
FAWS08DC1II0V00	SLW 800	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,62 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 780,00**

Ціни стосуються приладу без аксесуарів та водяних клапанів. Для правильної роботи приладу обов'язкові двоходові та триходові клапани для води.

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Моделі SLW виготовляються з гідравлічним підключенням ЗПРАВА: гідравлічне підключення ЗЛІВА (доступне для всіх моделей) сьома буква коду - S (вкажіть у замовленні). До загальної вартості повинна бути додана вартість аксесуара BB0646II, тобто комплекту перенесення кріплення, які можуть бути зібрані тільки на заводі-виробнику.

ФАНКОЙЛИ FILOMURO XL

фанкойл DC Inverter для настінної установки.
Лоток для збору конденсату вже встановлений.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 ".

Ширина	Висота	Глибина
1302 мм	335 мм	215 мм

З сенсорною панеллю та пультом дистанційного керування
Настінна установка з автономним електронним управлінням на машині та дистанційним управлінням.
Інвертор постійного струму

FAWL08DC1II0Q00	SLW XL 800	Загальна потужність охолодження: 3,12 кВт Потужність опалення: 3,45 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 900,00**

Для підключення до пультів дистанційного керування
Модулююча швидкість
Інвертор постійного струму
Настінна установка з електронною платою з постійною модуляцією для підключення настінного контролера EDA649II / EDB649II (замовляється окремо))

FAWL08DC1II0P00	SLW XL 800	Загальна потужність охолодження: 3,12 кВт Потужність опалення: 3,45 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 900,00**

Для підключення до пультів дистанційного керування
Фіксовані швидкості
Інвертор постійного струму
Настінна установка з електронною платою для підключення до стандартних 4-швидкісних термостатів.

FAWL08DC1II0T00	SLW XL 800	Загальна потужність охолодження: 3,12 кВт Потужність опалення: 3,45 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 900,00**

Для підключення 0-10В.
Модулююча швидкість
Інвертор постійного струму
Настінна установка з електронною платою на інтерфейс 0-10В.

FAWL08DC1II0V00	SLW XL 800	Загальна потужність охолодження: 3,12 кВт Потужність опалення: 3,45 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 900,00**

Ціни стосуються приладу без аксесуарів та водяних клапанів. Для правильної роботи приладу обов'язкові двоходові та триходові клапани для води.

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Моделі SLW виготовляються з гідравлічним підключенням ЗПРАВА: гідравлічне підключення ЗЛІВА (доступне для всіх моделей) сьома буква коду - S (вкажіть у замовленні).
До загальної вартості повинна бути додана вартість аксесуара BB0646II, тобто комплекту перенесення кріплення, які можуть бути зібрані тільки на заводі-виробнику.

	ОПИС АКСЕСУАРА	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
НАСТІНІ КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ				
КОНТРОЛЕРИ				
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища. Чорний колір	Bci	EDA649II	**€ 130,00**
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища. Білий колір	Bci	EDB649II	**€ 130,00**
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища із вбудованим модулем WiFi, InnovAPP. Чорний колір	Bci	EWG649II	**€ 160,00**
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища із вбудованим модулем WiFi, InnovAPP. Білий колір	Bci	EWW649II	**€ 160,00**
МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ				
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА				
	Централізована електронна плата для дистанційного управління (веб-сервер BUTLER)	Bci	ESW544II	**€ 650,00**
СТАНДАРТНІ КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ МОНТАЖУ НА СТІНІ				
КОНТРОЛЕРИ				
	Настінне управління за допомогою термостата, перемикача літо / зима та перемикача швидкості	Bci	B3V151II	**€ 150,00**
	Настінне управління за допомогою термостата, перемикача літо / зима та перемикача швидкості	Bci	B3V152II	**€ 190,00**
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТИ				
З'ЄДНУВАЛЬНІ КАБЕЛІ МОТОРУ ДЛЯ ПЕРЕНОСУ ГІДРАВЛІЧНИХ З'ЄДНАНЬ				
	Комплект інверсії гідравлічного з'єднання	Bci	BB0646II (1)	**€ 25,00**

(1) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

	ОПИС АКСЕСУАРА	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
ГІДРАВЛІЧНІ ГРУПИ				
ГІДРАВЛІЧНІ ГРУПИ ТА ФІТИНГИ				
	Пара перехідників 3/4 F Eurokonus> 1/2 з внутрішнім різьбленням	Всі	AI0200II	**€ 18,00**
	Пара перехідників 3/4 F Eurokonus> 3/4 з внутрішнім різьбленням	Всі	AI0201II	**€ 18,00**
	Пара фитингов L Eurokonus 90°	Всі	AI0203II	**€ 20,00**
	Розпірка арматура для груп клапанів (1 шт)	Всі	AI0501II	**€ 20,00**
	Пара адаптерів для плоского ущільнення	Всі	AI0612II	**€ 10,00**
	2-ходова група ручних клапанів	Всі	I20686II (1)	**€ 80,00**
	група 2-ходових клапанів(впускний клапан і запірний клапан) з термоелектричним двигуном	Всі	V20687II (1)	**€ 135,00**
	3-х ходовий переключающий клапан з термоелектричним двигуном (у комплекті з триходовим впускним клапаном і запірним)	Tutti	V30688II (1)	**€ 165,00**

(2) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

Filomuro вбудований

Повністю заглиблений настінний фанкойл

RASOMURO
Естетична панель врівень зі стіною.

МОДУЛЬОВАНИЙ ПОТОК ПОВІТРЯ

ІНВЕРТОР постійного струму
Максимальний комфорт при найменшому споживанні

ТИХА РОБОТА

Непомітний і безшумний

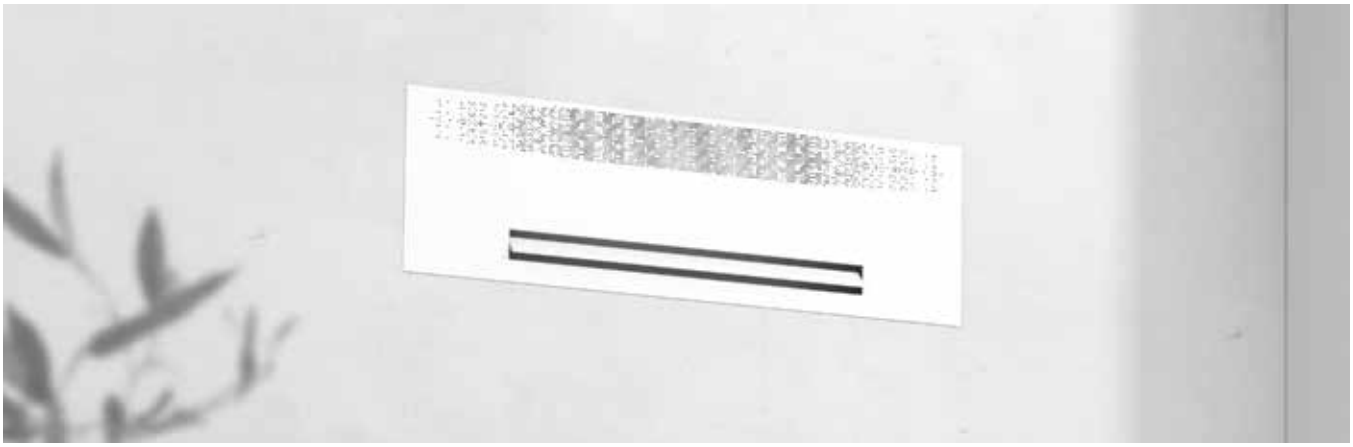

ВСТАНОВЛЕННЯ RASOMURO

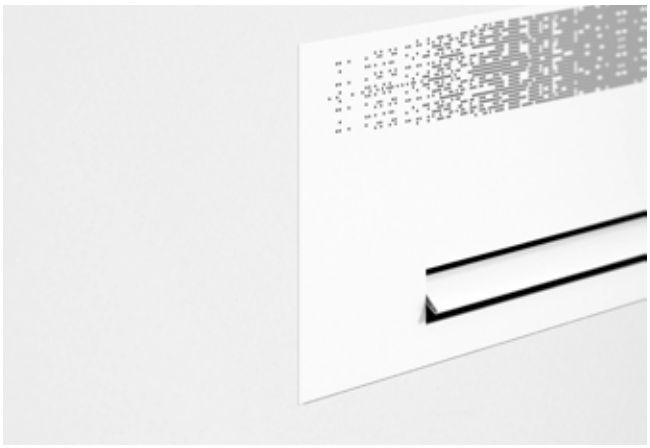

ПРОСТІ І РОЗШИРЕНІ КОНТРОЛЕРИ WIFI АБО MODBUS

Єдиний термостат для управління фанкойлом в режимі опалення та охолодження

ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ДЛЯ ЯКОСТІ УСТАНОВКИ

КОМФОРТ І ОПТИМАЛЬНА ТИША

КОМФОРТ І ОПТИМАЛЬНА ТИША
Постійно модулює потік повітря завдяки інверторному двигуну постійного струму.

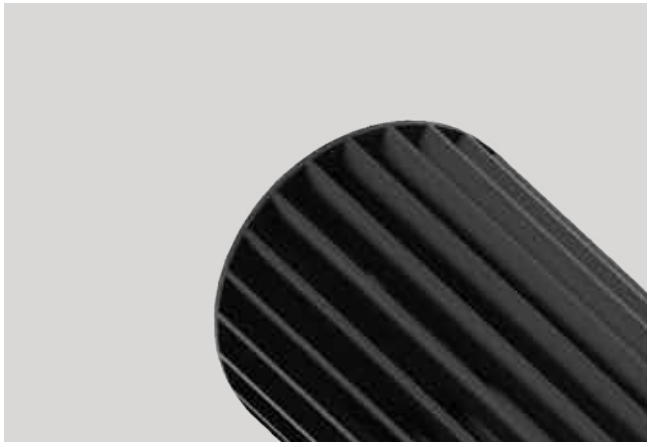

ФАНКОЙЛИ
FILOMURO ВБУДОВАННИЙ

Фанкойл DC інвертор для повністю прихованої (втопленої) установки. Лоток для збору конденсату вже встановлений.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 "

Ширина різних моделей | Висота 240 мм | Глибина 690 мм

Для підключення до пультів дистанційного керування

Модулюючи швидкість
Інвертор постійного струму
Настінна установка з електронною платою з постійною модуляцією для підключення до настінного контролера EDA/EDB649 або EWG/EWW649 (замовляється окремо).

FAWI04D01II0P00	SLWI 400	Загальна потужність охолодження: 1,21 кВт Потужність опалення: 1,51 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 540,00**
FAWI06D01II0P00	SLWI 600	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 600,00**
FAWI08D01II0P00	SLWI 800	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,62 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 680,00**

Для підключення до пультів дистанційного керування

Фіксовані швидкості
Інвертор постійного струму
Настінна установка з електронною платою для підключення до стандартних 4-швидкісних термостатів.

FAWI04D01II0T00	SLWI 400	Загальна потужність охолодження: 1,21 кВт Потужність опалення: 1,51 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 540,00**
FAWI06D01II0T00	SLWI 600	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 600,00**
FAWI08D01II0T00	SLWI 800	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,62 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 680,00**

Для підключення 0-10В.

Модулююча швидкість
Інвертор постійного струму
Настінна установка з електронною платою на інтерфейс 0-10В.

FAWI04D01II0V00	SLWI 400	Загальна потужність охолодження: 1,21 кВт Потужність опалення: 1,51 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 540,00**
FAWI06D01II0V00	SLWI 600	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 600,00**
FAWI08D01II0V00	SLWI 800	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,62 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 680,00**

Ціни стосуються приладу без аксесуарів та водяних клапанів. Для правильної роботи приладу обов'язкові двоходові та триходові клапани для води.

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Моделі SLWI виготовляються з гідравлічним підключенням ЗПРАВА: гідравлічне підключення ЗЛІВА (доступне для всіх моделей) сьома буква коду - S (вкажіть у замовленні).
До загальної вартості повинна бути додана вартість аксесуара BB0646II, тобто комплекту перенесення кріплення, які можуть бути зібрані тільки на заводі-виробнику.

	ОПИС АКСЕСУАРА	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	Код	€ ЦІНА
НАСТІНІ КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ				
КОНТРОЛЕРИ				
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища. Чорний колір	Всі	EDA649II	**€ 130,00**
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища. Білий колір	Всі	EDB649II	**€ 130,00**
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища із вбудованим модулем WiFi, InnovAPP. Чорний колір	Всі	EWG649II	**€ 160,00**
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища із вбудованим модулем WiFi, InnovAPP. Білий колір	Всі	EWW649II	**€ 160,00**
МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ				
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА				
	Централізована електронна плата для дистанційного управління (веб-сервер BUTLER)	Всі	ESW544II	**€ 650,00**
СТАНДАРТНІ КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ МОНТАЖУ НА СТІНІ				
КОНТРОЛЕРИ				
	Настінне управління за допомогою термостата, перемикача літо / зима та перемикача швидкості	Всі	B3V151II	**€ 150,00**
	Настінне управління за допомогою термостата, перемикача літо / зима та перемикача швидкості	Всі	B3V152II	**€ 190,00**
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТИ				
З'ЄДНУВАЛЬНІ КАБЕЛІ МОТОРУ ДЛЯ ПЕРЕНОСУ ГІДРАВЛІЧНИХ З'ЄДНАНЬ				
	Комплект інверсії гідравлічного з'єднання	Всі	BB0646II (1)	**€ 25,00**
ПОПЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЕННІ АКСЕСУАРИ				
ОПАЛУБКА				
	Попередньо встановлена опалуби ка врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 934x365x125 мм	SLWI 400 SLWI 400 SLWI 400	L01045II	**€ 120,00**
	Попередньо встановлена опалубка врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 1134x365x125 мм	SLWI 600 SLWI 600 SLWI 600	L01046II	**€ 130,00**
	Попередньо встановлена опалубка врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 1334x365x125 мм	SLWI 800 SLWI 800 SLWI 800	L01047II	**€ 160,00**

(1) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

	ОПИС АКСЕСУАРА	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	Код	€ ЦІНА
АКСЕСУАРИ ДЛЯ УСТАНОВКИ				
ЕСТЕТИЧНА СТІННА ПАНЕЛЬ				
	Лицьова панель врівень зі стіною, розміри (шхвхг): 912x342x30 мм	SLWI 400 SLWI 400 SLWI 400	LC1092II	**€ 100,00**
	Лицьова панель врівень зі стіною, розміри (шхвхг): 1112x342x30 мм	SLWI 600 SLWI 600 SLWI 600	LC1093II	**€ 115,00**
	Лицьова панель врівень зі стіною, розміри (шхвхг): 1312x342x30 мм	SLWI 800 SLWI 800 SLWI 800	LC1094II	**€ 130,00**
ГІДРАВЛІЧНІ ГРУПИ				
ГІДРАВЛІЧНІ ГРУПИ ТА ФІТИНГИ				
	Пара перехідників 3/4 F Eurokonus> 1/2 з внутрішнім різьбленням	Всі	AI0200II	**€ 18,00**
	Пара перехідників 3/4 F Eurokonus> 3/4 з внутрішнім різьбленням	Всі	AI0201II	**€ 18,00**
	Пара фітингів L Eurokonus 90 °	Всі	AI0203II	**€ 20,00**
	Розпірка арматура для груп клапанів (1 шт)	Всі	AI0501II	**€ 20,00**
	Пара адаптерів для плоского ущільнення	Всі	AI0612II	**€ 10,00**
	2-ходова група ручних клапанів	Всі	I20686II (1)	**€ 80,00**
	група 2-ходових клапанів(впускний клапан і запірний клапан) з термоелектричним двигуном	Всі	V20687II (1)	**€ 135,00**
	3-х ходовий переключающий клапан з термоелектричним двигуном (у комплекті з триходовим впускним клапаном і запірним)	Всі	V30688II (1)	**€ 165,00**

(1) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

		FILOMURO	FILOMURO ВБУДОВАНИЙ	FILOMURO	FILOMURO ВБУДОВАНИЙ	FILOMURO	FILOMURO XL	FILOMURO ВБУДОВАНИЙ
Моделі	u.m.	400		600		800		
ЕФЕКТИВНІСТЬ В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ (W 7/12 °C; A 27 °C)								
Загальна потужність охолодження	kW	1,21 (1)	1,21 (2)	1,62 (1)	1,62 (2)	2,12 (1)	3,12 (1)	2,12 (2)
Відчутна потужність при охолодженні	kW	1,01 (1)	1,01 (2)	1,44 (1)	1,44 (2)	1,99 (1)	2,51 (1)	1,99 (2)
Потік води	L/h	208 (1)	208 (2)	279 (1)	279 (2)	365 (1)	537 (1)	365 (2)
Втрати тиску	kPa	11,2 (1)	11,2 (2)	5,1 (1)	5,1 (2)	5,3 (1)	11,5 (1)	5,3 (2)
ЕФЕКТИВНІСТЬ В РЕЖИМІ ОПАЛЕННЯ (W 45/40 °C; A 20 °C)								
Потужність в режимі нагріву	kW	1,51 (3)	1,51 (4)	2,03 (3)	2,03 (4)	2,62 (3)	3,45 (3)	2,62 (4)
Потік води	L/h	260 (3)	260 (4)	349 (3)	349 (4)	451 (3)	593 (3)	451 (4)
Втрати тиску	kPa	16,1 (3)	16,1 (4)	7,3 (3)	7,3 (4)	8,1 (3)	12,5 (3)	8,1 (4)
ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ								
Вміст води теплообмінника	L	0,50	0,50	0,61	0,61	0,77	1,54	0,77
Максимальний робочий тиск	bar	10	10	10	10	10	10	10
Гідравлічні з'єднання	“ EK	3/4						
АЕРАВІЧНІ ДАНІ								
Витрата повітря при максимальній швидкості (5)	m^3/h	228	228 (5)	331	331 (5)	440	788	440 (5)
Витрата повітря на середній швидкості	m^3/h	155	155	229	229	283	480	283
Витрата повітря при мінімальній швидкості	m^3/h	84	84	124	124	138	230	138
Доступний максимальний статичний тиск	Pa	10	10	10	10	10	10	10
ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ								
Напруга живлення	V/ph/Hz	230/1/50						
Споживана потужність при максимальній швидкості	W	12	19	14	20	18	27	29
Максимальний споживаний струм	A	0,10	0,16	0,12	0,18	0,16	0,25	0,26
Споживана потужність при мінімальній швидкості	W	5	4	5	4	6	7	4
ЗВУКОВІ ДАНІ								
Максимальна потужність звуку	dB(A)	53	53	54	54	55	62 (6)	55
Звуковий тиск при максимальній витраті повітря	dB(A)	40 (6)	40 (7)	41 (6)	41 (7)	42 (6)	51 (6)	42 (7)
Звуковий тиск при середній витраті повітря	dB(A)	33 (6)	33 (7)	34 (6)	34 (7)	34 (6)	37 (6)	34 (7)
Звуковий тиск при мінімальній витраті повітря	dB(A)	25 (6)	25 (7)	25 (6)	25 (7)	26 (6)	27 (6)	26 (7)
РОЗМІРИ І ВАГА ВИРОБУ								
Загальна ширина	mm	902	908	1102	1108	1302	1302	1308
Загальна висота	mm	335	337	335	337	335	335	337
Загальна глибина	mm	128	128	128	128	128	215	128
Вага нетто	kg	14,0	14,0	16,0	16,0	19,0	24,0	19,0

(1) Температура води на вході в котушку 7 °C/Температура води на виході з котушки 12 °C/Температура навколишнього повітря 27 °C b.s. та 19 °C b.u. (згідно з EN 1397)
(2) Температура води 7/12 ° C, температура повітря 27 °C BS та 19 °C BU відповідно до EN1397
(3) Температура води на вході в котушку 45/40 °C/ Температура навколишнього повітря 20 °C b.s. та 15 °C b.u. (згідно з EN 1397)
(4) Температура води 40/45 °C, температура повітря 20 °C BS та 15 °C BU відповідно до EN 1397
(5) Витрата повітря вимірюється з чистими фільтрами
(6) Звуковий тиск, виміряний на відстані 1 м відповідно до ISO 7779
(7) Звуковий тиск, виміряний на відстані 1 м відповідно до ISO7779

AirLeaf SL

Фанкойли для високоефективного опалення та охолодження

ТОНКИЙ
Надзвичайно тонкий, глибина лише 129 мм.

ІНВЕРТОР постійного струму
Максимальний комфорт при найменшому споживанні.

МОДУЛЬОВАНИЙ ПОТОК ПОВІТРЯ

ТИХА РОБОТА

ТОНКИЙ І ТИХИЙ, ЯК РАДИАТОР

З моторизованою воздухозаборной панеллю

ПРОСТІ І РОЗШИРЕНІ КОНТРОЛЕРИ WIFI АБО MODBUS

Єдиний термостат для управління фанкойлом
в режимі опалення та охолодження

КОМФОРТ І ОПТИМАЛЬНА ТИШИНА

Постійно модулює потік повітря завдяки інверторному двигуну постійного струму

AIRLEAF В КОРПУСІ SL

Фанкойл DC Inverter з видимим металевим корпусом.

Вертикальна та горизонтальна установка.

Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 "

2 — 2-трубна версія

Білий колір RAL 9003



Ширина різних моделей

Висота 579 мм

Глибина 129 мм

FASL02SC1II	SL 200 C	Загальна потужність охолодження: 0,91 кВт Потужність опалення: 1,02 кВт Загальна ширина: 735 мм	**€ 435,00**
FASL04SC1II	SL 400 C	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,21 кВт Загальна ширина: 935 мм	**€ 480,00**
FASL06SC1II	SL 600 C	Загальна потужність охолодження: 2,81 кВт Потужність опалення: 3,02 кВт Загальна ширина: 1135 мм	**€ 560,00**
FASL08SC1II	SL 800 C	Загальна потужність охолодження: 3,30 кВт Потужність опалення: 3,81 кВт Загальна ширина: 1335 мм	**€ 665,00**
FASL10SC1II	SL 1000 C	Загальна потужність охолодження: 3,71 кВт Потужність опалення: 4,32 кВт Загальна ширина: 1535 мм	**€ 750,00**

Кодування відповідно до встановлення та підключення

ЗБІРКА	200	400	600	800	1000
Горизонтальний правий (1) (2)	FASL02RC1II	FASL04RC1II	FASL06RC1II	FASL08RC1II	FASL10RC1II
Горизонтальний лівий (2)	FASL02OC1II	FASL04OC1II	FASL06OC1II	FASL08OC1II	FASL10OC1II
Вертикальний правий (1)	FASL02DC1II	FASL04DC1II	FASL06DC1II	FASL08DC1II	FASL10DC1II
Вертикальний лівий	FASL02SC1II	FASL04SC1II	FASL06SC1II	FASL08SC1II	FASL10SC1II

Версії з іншим кольором RAL: додаткові загальні витрати € 350 за партію замовлення (мінімум 5 штук)

(1) Вартість аксесуару BB0646II повинна бути додана до базової ціни

(2) Вартість лотка GB052xII для горизонтальної установки повинна бути додана до базової ціни

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. Примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Ціни стосуються приладу без аксесуарів (панелі управління, водяних клапанів тощо)

AIRLEAF В КОРПУСІ
SL 4-х трубна

Фанкойл DC Inverter 4-х трубна версія (подвійний теплообмінник), з видимим металевим корпусом.
Вертикальна та горизонтальна установка.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 "

4 — 4-х трубна версія

Білий колір RAL 9003



Ширина різних моделей

Висота 639 мм

Глибина 131 мм

FA4L02SC1II	SL 200 C - 4 TUBI	Загальна потужність охолодження: 0,71 кВт Потужність опалення: 0,51 кВт Загальна ширина: 737 мм	**€ 560,00**
FA4L04SC1II	SL 400 C - 4 TUBI	Загальна потужність охолодження: 1,42 кВт Потужність опалення: 1,10 кВт Загальна ширина: 937 мм	**€ 630,00**
FA4L06SC1II	SL 600 C - 4 TUBI	Загальна потужність охолодження: 2,01 кВт Потужність опалення: 1,52 кВт Загальна ширина: 1137 мм	**€ 730,00**
FA4L08SC1II	SL 800 C - 4 TUBI	Загальна потужність охолодження: 2,43 кВт Потужність опалення: 2,21 кВт Загальна ширина: 1337 мм	**€ 860,00**
FA4L10SC1II	SL 1000 C - 4 TUBI	Загальна потужність охолодження: 2,92 кВт Потужність опалення: 2,50 кВт Загальна ширина: 1537 мм	**€ 930,00**

Кодування відповідно до встановлення та підключення

ЗБІРКА	200	400	600	800	1000
Горизонтальний правий (1) (2)	FA4L02RC1II	FA4L04RC1II	FA4L06RC1II	FA4L08RC1II	FA4L10RC1II
Горизонтальний лівий (2)	FA4L02OC1II	FA4L04OC1II	FA4L06OC1II	FA4L08OC1II	FA4L10OC1II
Вертикальний правий (1)	FA4L02DC1II	FA4L04DC1II	FA4L06DC1II	FA4L08DC1II	FA4L10DC1II
Вертикальний лівий	FA4L02SC1II	FA4L04SC1II	FA4L06SC1II	FA4L08SC1II	FA4L10SC1II

Версії з іншим кольором RAL: додаткові загальні витрати € 350 за партію замовлення (мінімум 5 штук)

(1) Вартість аксесуару BB0646II повинна бути додана до базової ціни
(2) Вартість лотка GB052xII для горизонтальної установки повинна бути додана до базової ціни

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див.

Примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Ціни стосуються приладу без аксесуарів (панелі управління, водяних клапанів тощо)

AIRLEAF В КОРПУСІ SL FULL FLAT

Фанкойл DC Inverter версія Full Flat (з моторизованої передньою панеллю всмоктування), з видимим металевим корпусом.
ТІЛЬКИ вертикальна установка.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 "

2 — 2-трубна версія

Білий колір RAL 9003



Ширина різних моделей

Висота 579 мм

Глибина 129 мм

FAFL02SC1II	SL 200 C FULL FLAT	Загальна потужність охолодження: 0,91 кВт Потужність опалення: 1,02 кВт Загальна ширина: 735 мм	**€ 500,00**
FAFL04SC1II	SL 400 C FULL FLAT	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,21 кВт Загальна ширина: 935 мм	**€ 545,00**
FAFL06SC1II	SL 600 C FULL FLAT	Загальна потужність охолодження: 2,81 кВт Потужність опалення: 3,02 кВт Загальна ширина: 1135 мм	**€ 610,00**
FAFL08SC1II	SL 800 C FULL FLAT	Загальна потужність охолодження: 3,30 кВт Потужність опалення: 3,81 кВт Загальна ширина: 1335 мм	**€ 730,00**
FAFL10SC1II	SL 1000 C FULL FLAT	Загальна потужність охолодження: 3,71 кВт Потужність опалення: 4,32 кВт Загальна ширина: 1535 мм	**€ 800,00**

Кодування відповідно до встановлення та підключення

ЗБІРКА	200	400	600	800	1000
Вертикально справа (1)	FAFL02DC1II	FAFL04DC1II	FAFL06DC1II	FAFL08DC1II	FAFL10DC1II
Вертикально зліва	FAFL02SC1II	FAFL04SC1II	FAFL06SC1II	FAFL08SC1II	FAFL10SC1II

Індивідуальні версії з іншим кольором RAL: додаткові загальні витрати € 350 за партію замовлення (мінімум 5 штук)

(1) Ціна товару BB0646II повинна бути додана до базової ціни

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. Примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Ціни стосуються приладу без аксесуарів (панель управління, водяні клапани тощо)

AirLeaf SLS

Фанкойли низької висоти для високоефективного опалення та охолодження

ТОНКИЙ
Надзвичайно тонка, глибина лише 129 мм.

ІНВЕРТОР постійного струму
Максимальний комфорт при найменшому споживанні.

ЗНИЖЕНА ВИСОТА
Знижена висота до 379 мм.

ТИХА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ЗНИЖЕНА ВИСОТА - СИЛЬНА СТОРОНА

AirLeaf може комплектуватися усіма аксесуарами для установки

Прості і розширені можливості управління

WiFi або ModBUS

Елементи керування на машині

Настінні електронні пульти дистанційного керування

Програми для iOS або Android

ПОСТІЙНО ФІЛЬТРУЄ ПОВІТРЯ

Постійно модулює потоки повітря завдяки двигуну інвертора постійного струму

AIRLEAF В КОРПУСІ SLS

Фанкойл з вентилятором постійного струму низької висоти (379 мм) з видимим металевим корпусом.

ТІЛЬКИ вертикальна установка.

Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 "

2 — 2-трубна версія

Білий колір RAL 9003



Ширина різних моделей | Висота 379 мм | Глибина 129 мм

FALS02SC1II	SLS 200 C	Загальна потужність охолодження: 0,51 кВт Потужність опалення: 0,6 кВт Загальна ширина: 735 мм	**€ 440,00**
FALS04SC1II	SLS 400 C	Загальна потужність охолодження: 1,21 кВт Потужність опалення: 1,51 кВт Загальна ширина: 935 мм	**€ 480,00**
FALS06SC1II	SLS 600 C	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Загальна ширина: 1135 мм	**€ 560,00**
FALS08SC1II	SLS 800 C	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,6 кВт Загальна ширина: 1335 мм	**€ 640,00**
FALS10SC1II	SLS 1000 C	Загальна потужність охолодження: 2,60 кВт Потужність опалення: 3,11 кВт Загальна ширина: 1535 мм	**€ 720,00**

Кодування відповідно до встановлення та підключення

ЗБІРКА	200	400	600	800	1000
Вертикально справа (1)	FALS02DC1II	FALS04DC1II	FALS06DC1II	FALS08DC1II	FALS10DC1II
Вертикально зліва	FALS02SC1II	FALS04SC1II	FALS06SC1II	FALS08SC1II	FALS10SC1II

Індивідуальні версії з іншим кольором RAL: додаткові загальні витрати € 350 за партію замовлення (мінімум 5 штук)

(1) Ціна товару BB0646II повинна бути додана до базової ціни

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. Примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Ціни стосуються приладу без аксесуарів (панель управління, водяні клапани тощо)

AirLeaf RS

Фанкойли для опалення приміщення з фронтальним випромінюючим ефектом

ТОНКИЙ
Надзвичайно тонкий,
глибина лише 129 мм.

ІНВЕРТОР постійного струму
Максимальний комфорт при найменшому споживанні.

ЛУЧИСТЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ
Нагрівання передньої панелі та високі статичні характеристики при вимкненому вентиляторі.

ТИХА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

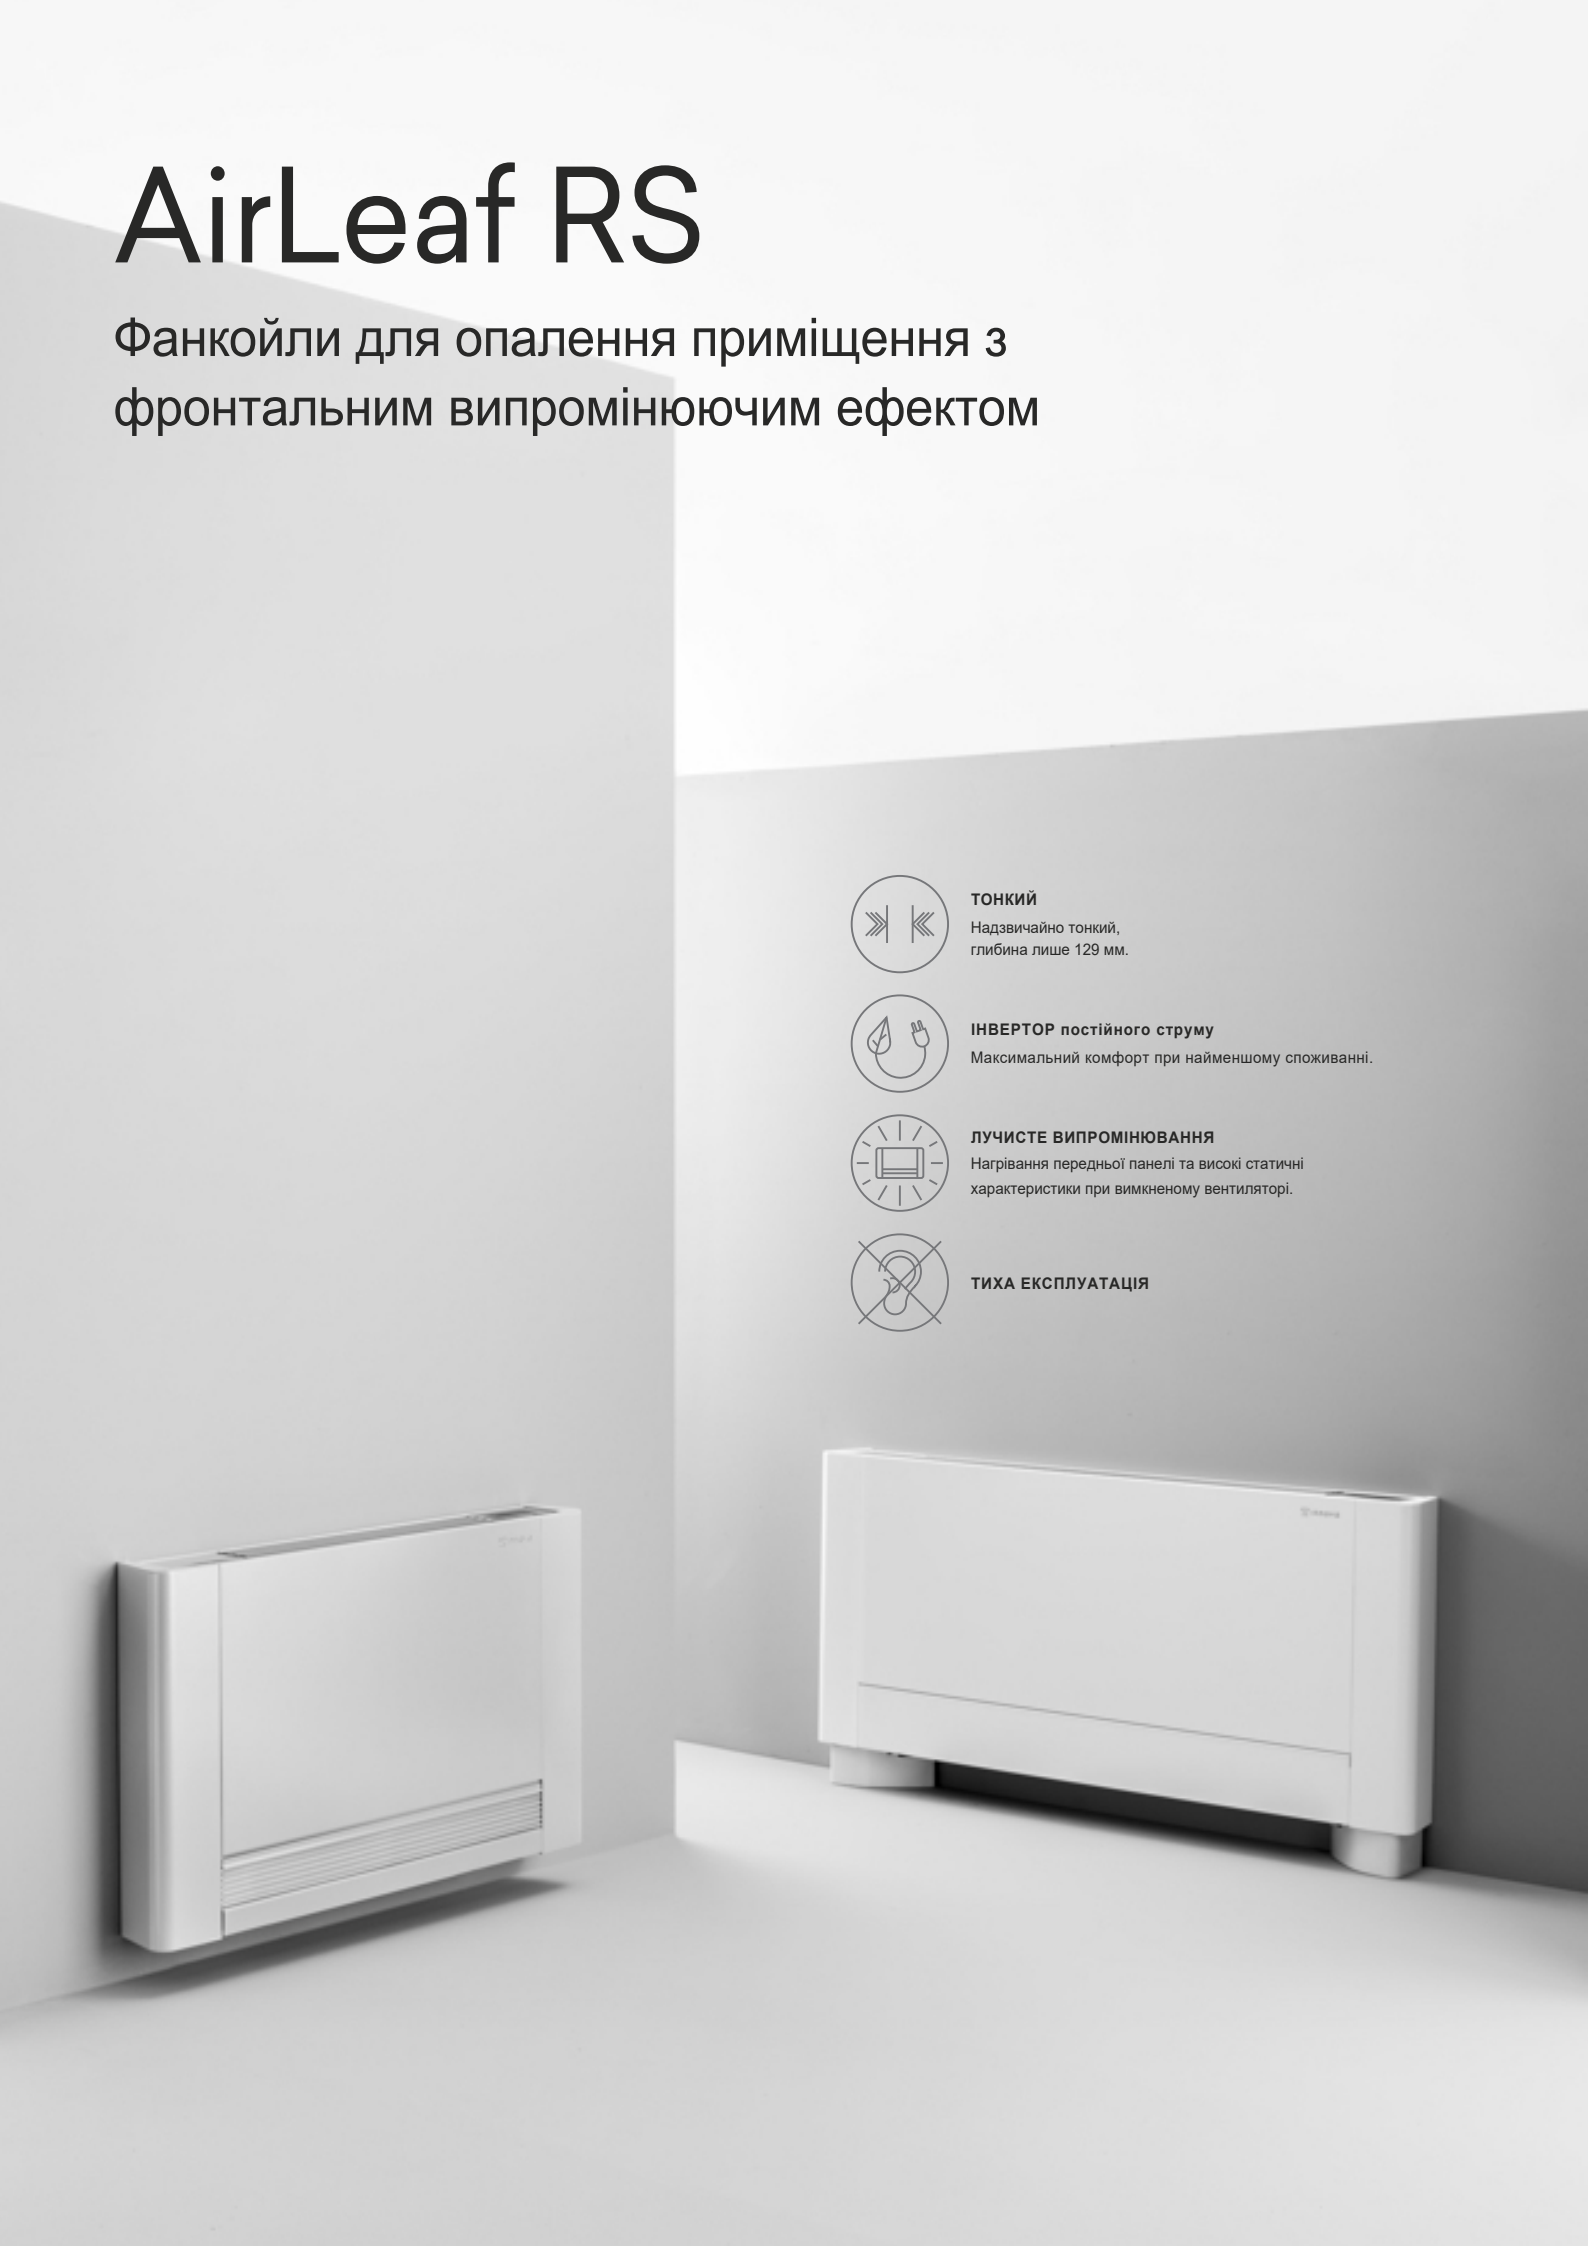

КОМФОРТ І АБСОЛЮТНА ТИША

Опалення передньої панелі з вентиляційним випромінюючим ефектом

Прості і розширені можливості управління

WiFi або ModBUS

Елементи керування на машині

Настінні електронні пульти дистанційного керування

Програми для iOS або Android

Щотижневе програмування

AIRLEAF В КОРПУСІ RS

Фанкойл з вентилятором постійного струму з випромінюючим ефектом спереду і видимим металевим корпусом.

ТІЛЬКИ вертикальна установка.

Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 "

2 — 2-трубна версія

Білий колір RAL 9003



Ширина різних моделей

Висота 579 мм

Глибина 129 мм

FARS02SC1II	RS 200 C	Загальна потужність охолодження: 0,91 кВт Потужність опалення: 1,02 кВт Загальна ширина: 735 мм	**€ 585,00**
FARS04SC1II	RS 400 C	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,2 кВт Загальна ширина: 935 мм	**€ 675,00**
FARS06SC1II	RS 600 C	Загальна потужність охолодження: 2,81 кВт Потужність опалення: 3,02 кВт Загальна ширина: 1135 мм	**€ 760,00**
FARS08SC1II	RS 800 C	Загальна потужність охолодження: 3,30 кВт Потужність опалення: 3,81 кВт Загальна ширина: 1335 мм	**€ 890,00**
FARS10SC1II	RS 1000 C	Загальна потужність охолодження: 3,71 кВт Потужність опалення: 4,32 кВт Загальна ширина: 1535 мм	**€ 1.010,00**

Кодування відповідно до встановлення та підключення

ЗБІРКА	200	400	600	800	1000
Вертикально справа (1)	FARS02DC1II	FARS04DC1II	FARS06DC1II	FARS08DC1II	FARS10DC1II
Вертикально зліва	FARS02SC1II	FARS04SC1II	FARS06SC1II	FARS08SC1II	FARS10SC1II

Індивідуальні версії з іншим кольором RAL: додаткові загальні витрати € 350 за партію замовлення (мінімум 5 штук)

(1) Ціна товару BB0646II повинна бути додана до базової ціни

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. Примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Ціни стосуються приладу без аксесуарів (панель управління, водяні клапани тощо)

AIRLEAF В КОРПУСІ RS FULL FLAT

Фанкойл з вентилятором постійного струму версія Full Flat (з моторизованою передньою всмоктувальною панеллю), з видимим металевим корпусом.

ТІЛЬКИ вертикальна установка.

Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 "

2 — 2-трубна серія

Білий колір RAL 9003



Ширина різних моделей

Висота 579 мм

Глибина 129 мм

FAFS02SC1II	RS 200 C FULL FLAT	Загальна потужність охолодження: 0,91 кВт Потужність опалення: 1,02 кВт Загальна ширина: 735 мм	**€ 650,00**
FAFS04SC1II	RS 400 C FULL FLAT	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,2 кВт Загальна ширина: 935 мм	**€ 740,00**
FAFS06SC1II	RS 600 C FULL FLAT	Загальна потужність охолодження: 2,81 кВт Потужність опалення: 3,02 кВт Загальна ширина: 1135 мм	**€ 820,00**
FAFS08SC1II	RS 800 C FULL FLAT	Загальна потужність охолодження: 3,30 кВт Потужність опалення: 3,81 кВт Загальна ширина: 1335 мм	**€ 970,00**
FAFS10SC1II	RS 1000 C FULL FLAT	Загальна потужність охолодження: 3,71 кВт Потужність опалення: 4,32 кВт Загальна ширина: 1535 мм	**€ 1.060,00**

Кодування відповідно до встановлення та підключення

ЗБІРКА	200	400	600	800	1000
Вертикально справа (1)	FAFS02DC1II	FAFS04DC1II	FAFS06DC1II	FAFS08DC1II	FAFS10DC1II
Вертикально зліва	FAFS02SC1II	FAFS04SC1II	FAFS06SC1II	FAFS08SC1II	FAFS10SC1II

Індивідуальні версії з іншим кольором RAL: додаткові загальні витрати € 350 за партію замовлення (мінімум 5 штук)

(1) Ціна товару BB0646II повинна бути додана до базової ціни

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. Примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Ціни стосуються приладу без аксесуарів (панель управління, водяні клапани тощо)

ОПИС АКСЕСУАРА	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
АКСЕСУАРИ ДЛЯ УСТАНОВКИ			
ЕСТЕТИЧНА СПИНКА			
 Задня кришка. білий колір	SL 200 C RS 200 C SL 200 C FULL FLAT RS 200 C FULL FLAT	LC0171II	**€ 100,00**
	SL 400 C RS 400 C SL 400 C FULL FLAT RS 400 C FULL FLAT	LC0173II	**€ 105,00**
	SL 600 C RS 600 C SL 600 C FULL FLAT RS 600 C FULL FLAT	LC0175II	**€ 120,00**
	SL 800 C RS 800 C SL 800 C FULL FLAT RS 800 C FULL FLAT	LC0177II	**€ 130,00**
	SL 1000 C RS 1000 C SL 1000 C FULL FLAT RS 1000 C FULL FLAT	LC0179II	**€ 140,00**
	SL 200 C - 4 TUBI	LC0181II	**€ 115,00**
	SL 400 C - 4 TUBI	LC0183II	**€ 120,00**
	SL 600 C - 4 TUBI	LC0185II	**€ 150,00**
	SL 800 C - 4 TUBI	LC0187II	**€ 160,00**
	SL 1000 C - 4 TUBI	LC0189II	**€ 170,00**
	SLS 200 C	LC0665II	**€ 130,00**
	SLS 400 C	LC0666II	**€ 135,00**
	SLS 600 C	LC0667II	**€ 150,00**
	SLS 800 C	LC0668II	**€ 160,00**
	SLS 1000 C	LC0669II	**€ 170,00**
ДЕКОРАТИВНІ НІЖКИ			
Ніжки для декорування підлогових труб. білий колір	Всі	LC0157II	**€ 40,00**
НІЖКИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО ПІДЛОГИ			
 Ніжки для кріплення агрегату на підлогу. білий колір	Всі	LC0605II	**€ 70,00**
ПІДДОН ДЛЯ ЗБОРУ КОНДЕСАТУ			
 Горизонтальний комплект піддону для розміщення пристрою на стелі	SL 200 C - 4 TUBI SL 200 C	GB0520II (1)	**€ 45,00**
	SL 400 C - 4 TUBI SL 400 C	GB0521II (1)	**€ 50,00**
	SL 600 C - 4 TUBI SL 600 C	GB0522II (1)	**€ 55,00**
	SL 800 C - 4 TUBI SL 800 C	GB0523II (1)	**€ 70,00**
	SL 1000 C - 4 TUBI SL 1000 C	GB0524II (1)	**€ 75,00**

(1) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

	ОПИС АКСЕСУАРА	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
СТЕРИЛІЗАЦІЯ ПОВІТРЯ				
ПРИСТРІЙ UV-C				
	Пристрій для стерилізації повітря лампою UV-C	SL 200 C	GB0545II (1)	**€ 400,00**
		SL 400 C	GB0546II (1)	**€ 420,00**
		SL 600 C	GB0547II (1)	**€ 450,00**
		SL 800 C	GB0548II (1)	**€ 710,00**
		SL 1000 C	GB0549II (1)	**€ 730,00**

(1) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

	ОПИС АКСЕСУАРА	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
ГІДРАВЛІЧНІ ГРУПИ				
ГІДРАВЛІЧНІ ГРУПИ ТА ФІТИНГИ				
	Пара перехідників 3/4 F Eurokonus> 1/2 з внутрішнім різьбленням	Всі	AI0200II	**€ 18,00**
	Пара перехідників 3/4 F Eurokonus> 3/4 з внутрішнім різьбленням	Всі	AI0201II	**€ 18,00**
	Пара фитингов L Eurokonus 90°	Всі	AI0203II	**€ 20,00**
	Розпірка арматура для груп клапанів (1 шт)	Всі	AI0501II	**€ 20,00**
	Пара адаптерів для плоского ущільнення	Всі	AI0612II	**€ 10,00**

(2) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

	ОПИС АКСЕСУАРА	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
	2-ходова група ручних клапанів	RS 200 C FULL FLAT RS 400 C FULL FLAT RS 600 C FULL FLAT RS 800 C FULL FLAT RS 1000 C FULL FLAT RS 200 C RS 400 C RS 600 C RS 800 C RS 1000 C SL 200 C FULL FLAT SL 400 C FULL FLAT SL 600 C FULL FLAT SL 800 C FULL FLAT SL 1000 C FULL FLAT SL 200 C SL 400 C SL 600 C SL 800 C SL 1000 C	I20205II (1)	**€ 55,00**
	2-ходова група ручних клапанів	SLS 200 C SLS 400 C SLS 600 C SLS 800 C SLS 1000 C	I20705II (1)	**€ 65,00**
	група 2-ходових клапанів(впускний клапан і запірний клапан) з термоелектричним двигуном	RS 200 C FULL FLAT RS 400 C FULL FLAT RS 600 C FULL FLAT RS 800 C FULL FLAT RS 1000 C FULL FLAT RS 200 C RS 400 C RS 600 C RS 800 C RS 1000 C SL 200 C FULL FLAT SL 400 C FULL FLAT SL 600 C FULL FLAT SL 800 C FULL FLAT SL 1000 C FULL FLAT SL 200 C SL 400 C SL 600 C SL 800 C SL 1000 C	V20139II (1)	**€ 125,00**
	група 2-ходових клапанів(впускний клапан і запірний клапан) з термоелектричним двигуном	SLS 400 C SLS 200 C SLS 600 C SLS 800 C	V20661II (1)	**€ 200,00**
	3-х ходовий переключающий клапан з термоелектричним двигуном (у комплекті з триходовим впускним клапаном і запірним)	RS 200 C FULL FLAT RS 400 C FULL FLAT RS 600 C FULL FLAT RS 800 C FULL FLAT RS 1000 C FULL FLAT RS 200 C RS 400 C RS 600 C RS 800 C RS 1000 C SL 200 C FULL FLAT SL 400 C FULL FLAT SL 600 C FULL FLAT SL 800 C FULL FLAT SL 1000 C FULL FLAT SL 200 C SL 400 C SL 600 C SL 800 C SL 1000 C	V30361II (1)	**€ 155,00**

(2) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

	ОПИС АКСЕСУАРА	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
	3-х ходовий переключающий клапан з термоелектричним двигуном (у комплекті з триходовим впускним клапаном і запірним)	SLS 200 C SLS 400 C SLS 600 C SLS 800 C SLS 1000 C	V30662II (1)	**€ 215,00**
	група 2-ходових клапанів для 4-трубних систем	SL 200 C - 4 TUBI SL 400 C - 4 TUBI SL 600 C - 4 TUBI SL 800 C - 4 TUBI SL 1000 C - 4 TUBI	V40219II (1)	**€ 290,00**
	група 3-ходових клапанів для 4-трубних систем	SL 200 C - 4 TUBI SL 400 C - 4 TUBI SL 600 C - 4 TUBI SL 800 C - 4 TUBI SL 1000 C - 4 TUBI	V60221II (1)	**€ 400,00**

(2) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

AirLeaf SLI, RSI, SLSI

Вбудовані фанкойли для кондиціонування повітря

ВБУДОВАНА УСТАНОВКА
Надзвичайно тонка, вона зникає всередині стіни.

МОДУЛЬОВАНИЙ ПОТОК ПОВІТРЯ

ІНВЕРТОР постійного струму
Максимальний комфорт при найменшому споживанні.

ТИХА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Широкий асортимент аксесуарів

Широкий асортимент аксесуарів для якісного монтажу

Прості і розширені можливості управління

WiFi або ModBUS

Елементи керування на машині

Настінні електронні пульти дистанційного керування

Програми для iOS або Android

КОМФОРТ І ОПТИМАЛЬНА ТИША

Постійно модулює потік повітря завдяки інверторному двигуну постійного струму

AIRLEAF ВБУДОВАНИЙ SLI

Фанкойл з вентилятором постійного струму для вбудованого монтажу.

Лоток для збору конденсату вже встановлений.

Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 "

2 — 2-трубниа версія

Горизонтальна заглиблена установка

Вертикальна заглиблена установка

FASI02O01II	SLI 200	Загальна потужність охолодження: 0,91 кВт Потужність опалення: 1,02 кВт Загальна ширина: 525 мм	**€ 310,00**
FASI04O01II	SLI 400	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,2 кВт Загальна ширина: 725 мм	**€ 350,00**
FASI06O01II	SLI 600	Загальна потужність охолодження: 2,81 кВт Потужність опалення: 3,02 кВт Загальна ширина: 925 мм	**€ 410,00**
FASI08O01II	SLI 800	Загальна потужність охолодження: 3,30 кВт Потужність опалення: 3,81 кВт Загальна ширина: 1125 мм	**€ 480,00**
FASI10O01II	SLI 1000	Загальна потужність охолодження: 3,71 кВт Потужність опалення: 4,32 кВт Загальна ширина: 1325 мм	**€ 530,00**



Ширина різних моделей

Висота 576 мм

Глибина 126 мм

Кодування відповідно до встановлення та підключення

ЗБІРКА	200	400	600	800	1000
Вертикально/горизонтально справа (1)	FASI02R01II	FASI04R01II	FASI06R01II	FASI08R01II	FASI10R01II
Вертикально/горизонтально зліва	FASI02O01II	FASI04O01II	FASI06O01II	FASI08O01II	FASI10O01II

(1) Ціна товару BB0646II повинна бути додана до базової ціни

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. Примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Ціни стосуються приладу без аксесуарів (панель управління, водяні клапани тощо)

Вбудовані моделі вже оснащені подвійним піддоном для зливу конденсату для горизонтальної та вертикальної установки.

AIRLEAF ВБУДОВАНИЙ SLI 4 ТРУБНИЙ

Фанкойл з вентилятором постійного струму 4-трубна версія для вбудованого монтажу.

Подвійний дренажний піддон для конденсату вже установлений.

Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 "

4 — 4-трубна версіят

Горизонтальна заглиблена установка

Вертикальна заглиблена установка

FA4I02O01II	SLI 200 4 TUBI	Загальна потужність охолодження: 0,71 кВт Потужність опалення: 0,51 кВт Загальна ширина: 479 мм	**€ 435,00**
FA4I04O01II	SLI 400 4 TUBI	Загальна потужність охолодження: 1,42 кВт Потужність опалення: 1,10 кВт Загальна ширина: 879 мм	**€ 485,00**
FA4I06O01II	SLI 600 4 TUBI	Загальна потужність охолодження: 2,01 кВт Потужність опалення: 1,52 кВт Загальна ширина: 679 мм	**€ 545,00**
FA4I08O01II	SLI 800 4 TUBI	Загальна потужність охолодження: 2,43 кВт Потужність опалення: 2,2 кВт Загальна ширина: 1079 мм	**€ 655,00**
FA4I10O01II	SLI 1000 4 TUBI	Загальна потужність охолодження: 2,92 кВт Потужність опалення: 2,50 кВт Загальна ширина: 1279 мм	**€ 710,00**



Ширина різних моделей | Висота 639 мм | Глибина 126 мм

Кодування відповідно до встановлення та підключення

ЗБІРКА	200	400	600	800	1000
Вертикально/горизонтально справа (1)	FA4I02R01II	FA4I04R01II	FA4I06R01II	FA4I08R01II	FA4I10R01II
Вертикально/горизонтально зліва	FA4I02O01II	FA4I04O01II	FA4I06O01II	FA4I08O01II	FA4I10O01II

(1) Ціна товару BB0646II повинна бути додана до базової ціни

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. Примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Ціни стосуються приладу без аксесуарів (панель управління, водяні клапани тощо)

Вбудовані моделі вже оснащені подвійним піддоном для зливу конденсату для горизонтальної та вертикальної установки.

AIRLEAF ВБУДОВАНИЙ RSI

Фанкойл з вентилятором постійного струму з випромінювальним ефектом спереду для вбудованої установки.

Дренажний піддон для конденсату вже встановлений.

Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 "

2 — 2-трубна версія

Вертикальна заглиблена установка



Ширина різних моделей

Висота 576 мм

Глибина 126 мм

FASS02S01II	RSI 200	Загальна потужність охолодження: 0,91 кВт Потужність опалення: 1,02 кВт Загальна ширина: 525 мм	**€ 445,00**
FASS04S01II	RSI 400	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,2 кВт Загальна ширина: 725 мм	**€ 525,00**
FASS06S01II	RSI 600	Загальна потужність охолодження: 2,81 кВт Потужність опалення: 3,02 кВт Загальна ширина: 925 мм	**€ 605,00**
FASS08S01II	RSI 800	Загальна потужність охолодження: 3,30 кВт Потужність опалення: 3,81 кВт Загальна ширина: 1125 мм	**€ 705,00**
FASS10S01II	RSI 1000	Загальна потужність охолодження: 3,71 кВт Потужність опалення: 4,32 кВт Загальна ширина: 1325 мм	**€ 795,00**

Кодування відповідно до встановлення та підключення

ЗБІРКА	200	400	600	800	1000
Вертикально справа (1)	FASS02D01II	FASS04D01II	FASS06D01II	FASS08D01II	FASS10D01II
Вертикально зліва	FASS02S01II	FASS04S01II	FASS06S01II	FASS08S01II	FASS10S01II

(1) Ціна товару BB0646II повинна бути додана до базової ціни

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. Примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Ціни стосуються приладу без аксесуарів (панель управління, водяні клапани тощо)

Вбудовані моделі вже оснащені подвійним піддоном для зливу конденсату для горизонтальної та вертикальної установки.

AIRLEAF ВБУДОВАНИЙ SLSI

Фанкойл з вентилятором постійного струму низької висоти (376 мм) для вертикальної втопленої установки.

Піддон для збору конденсату вже підготовлений для вертикальної установки.

Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 "

2 — 2-трубна версія

Вертикальна заглиблена установка



Ширина різних моделей

Висота 376 мм

Глибина 126 мм

FALI02S01II	SLSI 200	Загальна потужність охолодження: 0,51 кВт Потужність опалення: 0,6 кВт Загальна ширина: 525 мм	**€ 435,00**
FALI04S01II	SLSI 400	Загальна потужність охолодження: 1,21 кВт Потужність опалення: 1,51 кВт Загальна ширина: 725 мм	**€ 475,00**
FALI06S01II	SLSI 600	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Загальна ширина: 925 мм	**€ 555,00**
FALI08S01II	SLSI 800	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,6 кВт Загальна ширина: 1125 мм	**€ 635,00**
FALI10S01II	SLSI 1000	Загальна потужність охолодження: 2,60 кВт Потужність опалення: 3,11 кВт Загальна ширина: 1325 мм	**€ 710,00**

Кодування відповідно до встановлення та підключення

ЗБІРКА	200	400	600	800	1000
Вертикально справа (1)	FALI02D01II	FALI04D01II	FALI06D01II	FALI08D01II	FALI10D01II
Вертикально зліва	FALI02S01II	FALI04S01II	FALI06S01II	FALI08S01II	FALI10S01II

(1) Ціна товару BB0646II повинна бути додана до базової ціни

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. Примітки в параграфах «Аксесуари») без додаткової плати за монтаж.

Ціни стосуються приладу без аксесуарів (панель управління, водяні клапани тощо)

Вбудовані моделі вже оснащені подвійним піддоном для зливу конденсату для горизонтальної та вертикальної установки.

	ОПИС АКСЕСУАРІВ	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ				
ОПАЛУБКА				
	Опалубка з оцинкованого листа. Для заглибленої горизонтальної і вертикальної установки.	SLI 200 RSI 200	L00568II	**€ 95,00**
		SLI 400 RSI 400	L00569II	**€ 105,00**
		SLI 600 RSI 600	L00570II	**€ 115,00**
		SLI 800 RSI 800	L00571II	**€ 125,00**
		SLI 1000 RSI 1000	L00572II	**€ 135,00**
		SLSI 200	L00700II	**€ 95,00**
		SLSI 400	L00701II	**€ 110,00**
		SLSI 600	L00702II	**€ 120,00**
		SLSI 800	L00703II	**€ 130,00**
		SLSI 1000	L00704II	**€ 140,00**
	Опалубка для прихованої настінної установки, розміри (ШхВхГ): 734x745x142 мм	SLI 200	L01040II	**€ 170,00**
	Опалубка для прихованої настінної установки, розміри (ШхВхГ): 934x745x142 мм	SLI 400	L01041II	**€ 190,00**
	Опалубка для прихованої настінної установки, розміри (ШхВхГ): 1134x745x142 мм	SLI 600	L01042II	**€ 210,00**
	Опалубка для прихованої настінної установки, розміри (ШхВхГ): 1334x745x142 мм	SLI 800	L01043II	**€ 230,00**
	Опалубка для прихованої настінної установки, розміри (ШхВхГ): 1534x745x142 мм	SLI 1000	L01044II	**€ 250,00**
	Опалубка для прихованої настінної установки, розміри (ШхВхГ): 734x545x142 мм	SLSI 200	L01049II	**€ 95,00**
	Опалубка для прихованої настінної установки, розміри (ШхВхГ): 934x545x142 мм	SLSI 400	L01050II	**€ 110,00**
	Опалубка для прихованої настінної установки, розміри (ШхВхГ): 1134x545x142 мм	SLSI 600	L01051II	**€ 120,00**
	Опалубка для прихованої настінної установки, розміри (ШхВхГ): 1334x545x142 мм	SLSI 800	L01052II	**€ 130,00**
	Опалубка для прихованої настінної установки, розміри (ШхВхГ): 1534x545x142 мм	SLSI 1000	L01053II	**€ 140,00**
АКСЕСУАРИ ДЛЯ УСТАНОВКИ				
ЕСТЕТИЧНА НАСТІННА ПАНЕЛЬ				
	Декоративна панель з рамою, впускною решіткою та регульованою кришкою подачі. Для вертикальної поглибленої установки.	SLI 200 RSI 200	LC0578II	**€ 200,00**
		SLI 400 RSI 400	LC0579II	**€ 225,00**
		SLI 600 RSI 600	LC0580II	**€ 250,00**
		SLI 800 RSI 800	LC0581II	**€ 280,00**
		SLI 1000 RSI 1000	LC0582II	**€ 310,00**
		SLSI 200	LC0692II	**€ 230,00**
		SLSI 400	LC0693II	**€ 255,00**
		SLSI 600	LC0694II	**€ 280,00**
		SLSI 800	LC0695II	**€ 310,00**
		SLSI 1000	LC0696II	**€ 350,00**

(1) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

	ОПИС АКСЕСУАРІВ	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
	Вертикальна декоративна панель врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 712x723x30	SLI 200	LC1081II	€ 140,00
	Вертикальна декоративна панель врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 912x723x30	SLI 400	LC1082II	€ 160,00
	Вертикальна декоративна панель врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 1112x723x30	SLI 600	LC1083II	€ 180,00
	Вертикальна декоративна панель врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 1312x723x30	SLI 800	LC1084II	€ 200,00
	Вертикальна декоративна панель врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 1512x723x30	SLI 1000	LC1085II	€ 220,00
	Вертикальна декоративна панель врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 712x523x30	SLSI 200	LC1095II	€ 230,00
	Вертикальна декоративна панель врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 912x523x30	SLSI 400	LC1096II	€ 255,00
	Вертикальна декоративна панель врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 1112x523x30	SLSI 600	LC1097II	€ 280,00
	Вертикальна декоративна панель врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 1312x523x30	SLSI 800	LC1098II	€ 310,00
	Вертикальна декоративна панель врівень зі стіною, розміри (ШхВхГ): 1512x523x30	SLSI 1000	LC1099II	€ 350,00
ЕСТЕТИЧНА ПАНЕЛЬ НА СТЕЛЮ				
	Декоративна панель з рамою та всмоктувальною решіткою. Для установки на заглибленій стелі	SLI 200	LC0618II	€ 200,00
		SLI 400	LC0619II	€ 225,00
		SLI 600	LC0620II	€ 250,00
		SLI 800	LC0621II	€ 280,00
		SLI 1000	LC0622II	€ 310,00
	Горизонтальна декоративна панель в рівнь зі стіною, розміри (ШхВхГ): 712x723x30	SLI 200	LC1086II	€ 140,00
	Горизонтальна декоративна панель в рівнь зі стіною, розміри (ШхВхГ): 912x723x30	SLI 400	LC1087II	€ 160,00
	Горизонтальна декоративна панель в рівнь зі стіною, розміри (ШхВхГ): 1112x723x30)	SLI 600	LC1088II	€ 180,00
	Горизонтальна декоративна панель в рівнь зі стіною, розміри (ШхВхГ): 1312x723x30	SLI 800	LC1089II	€ 200,00
	Горизонтальна декоративна панель в рівнь зі стіною, розміри (ШхВхГ): 1512x723x30	SLI 1000	LC1090II	€ 220,00
АДАПТЕР ДЛЯ ВПУСКУ ПОВІТРЯ				
	Адаптер повітрозабірника	SLI 200	DB0194II	€ 45,00
		SLI 400	DB0195II	€ 50,00
		SLI 600	DB0196II	€ 55,00
		SLI 800	DB0197II	€ 65,00
		SLI 1000	DB0198II	€ 70,00
ІЗОЛЬОВАНИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ КАНАЛ ДОСТАВКИ ПОВІТРЯ				
	Телескопічний алюмінієвий канал з вигнутими ребрами. Для вбудованого монтажу в підвісних стелях	SLI 200	DB0160II	€ 95,00
		SLI 400	DB0161II	€ 105,00
		SLI 600	DB0162II	€ 125,00
		SLI 800	DB0163II	€ 140,00
		SLI 1000	DB0164II	€ 155,00
ІЗОЛОВАНИЙ КАНАЛ ДОСТАВКИ ПОВІТРЯ ПІД КУТОМ 90 °				
	Канал подачі повітря під кутом 90 °. Для вбудованого монтажу в підвісних стелях	SLI 200	DB0165II	€ 45,00
		SLI 400	DB0166II	€ 50,00
		SLI 600	DB0167II	€ 60,00
		SLI 800	DB0168II	€ 65,00
		SLI 1000	DB0169II	€ 70,00

(1) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

ОПИС АКСЕСУАРІВ	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
СОПЛО ДОСТАВКИ ПОВІТРЯ З ПРЯМИМ ПРОФІЛЕМ			
 Сопло для подачі повітря з алюмінію з дворядним регульованими ребрами. Для монтажу на стіну або стелю	SLI 200	DR0321II	**€ 115,00**
	SLI 400	DR0322II	**€ 140,00**
	SLI 600	DR0323II	**€ 170,00**
	SLI 800	DR0324II	**€ 200,00**
	SLI 1000	DR0325II	**€ 215,00**
ПОВІТРОЗАБІРНА РЕШІТКА З ПРЯМИМ ПРОФІЛЕМ			
 Алюмінієва повітрозабірна решітка з прямими ребрами. Для монтажу на стіну або стелю	SLI 200	DR0326II	**€ 95,00**
	SLI 400	DR0327II	**€ 120,00**
	SLI 600	DR0328II	**€ 140,00**
	SLI 800	DR0329II	**€ 165,00**
	SLI 1000	DR0330II	**€ 190,00**
СОПЛО ДОСТАВКИ ПОВІТРЯ З КРИВОЛІНІЙНИМ ПРОФІЛЕМ			
 Сопло для подачі повітря з алюмінію з вигнутими ребрами. Для підвісної стелі	SLI 200	DR0550II	**€ 75,00**
	SLI 400	DR0551II	**€ 85,00**
	SLI 600	DR0552II	**€ 90,00**
	SLI 800	DR0553II	**€ 100,00**
	SLI 1000	DR0554II	**€ 110,00**
ПОВІТРОЗАБІРНА РЕШІТКА З КРИВОЛІНІЙНИМ ПРОФІЛЕМ			
 Алюмінієва повітрозабірника решітка з вигнутими ребрами. Для підвісної стелі	SLI 200	DR0559II	**€ 95,00**
	SLI 400	DR0560II	**€ 105,00**
	SLI 600	DR0561II	**€ 110,00**
	SLI 800	DR0562II	**€ 120,00**
	SLI 1000	DR0563II	**€ 125,00**
СТЕРИЛІЗАЦІЯ ПОВІТРЯ			
ПРИСТРІЙ UV-C			
 Пристрій для стерилізації повітря лампою UV-C	SLI 200	GB0545II (1)	**€ 400,00**
	SLI 400	GB0546II (1)	**€ 420,00**
	SLI 600	GB0547II (1)	**€ 450,00**
	SLI 800	GB0548II (1)	**€ 710,00**
	SLI 1000	GB0549II (1)	**€ 730,00**

(1) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

ОПИС АКСЕСУАРІВ	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
ГІДРАВЛІЧНІ ГРУПИ			
ГІДРАВЛІЧНІ ГРУПИ ТА ФІТИНГИ			
Пара перехідників 3/4 F Eurokonus> 1/2 з внутрішнім різьбленням	Всі	AI0200II	**€ 18,00**
 Пара перехідників 3/4 F Eurokonus> 3/4 з внутрішнім різьбленням	Всі	AI0201II	**€ 18,00**

(2) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

	ОПИС АКСЕСУАРІВ	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
	Пара фитингов L Eurokonus 90°	Всі	AI0203II	**€ 20,00**
	Розпірка арматура для груп клапанів (1 шт)	Всі	AI0501II	**€ 20,00**
	Пара адаптерів для плоского ущільнення	Всі	AI0612II	**€ 10,00**
	2-ходова група ручних клапанів	SLI 200 - SLI 400 - SLI 600 SLI 800 - SLI 1000 RSI 200 - RSI 400 - RSI 600 RSI 800 - RSI 1000	I20205II (1)	**€ 55,00**
	2-ходова група ручних клапанів	SLSI 200 - SLSI 400 - SLSI 600 SLSI 800 - SLSI 1000	I20705II (1)	**€ 65,00**
	група 2-ходових клапанів (впускний клапан і запірний клапан) з термоелектричним двигуном	SLI 200 - SLI 400 - SLI 600 SLI 800 - SLI 1000 RSI 200 - RSI 400 - RSI 600 RSI 800 - RSI 1000	V20139II (1)	**€ 125,00**
	група 2-ходових клапанів (впускний клапан і запірний клапан) з термоелектричним двигуном	SLSI 200 - SLSI 400 - SLSI 600 SLSI 800 - SLSI 1000	V20661II (1)	**€ 200,00**
	3-х ходовий переключающий клапан з термоелектричним двигуном (у комплекті з триходовим впускним клапаном і запірним)	SLI 200 SLI 1000 SLI 600 RSI 400 SLI 400 RSI 600 SLI 800 RSI 1000 RSI 800 RSI 200	V30361II (1)	**€ 155,00**
	3-х ходовий переключающий клапан з термоелектричним двигуном (у комплекті з триходовим впускним клапаном і запірним)	SLSI 1000 SLSI 800 SLSI 600 SLSI 400 SLSI 200	V30662II (1)	**€ 215,00**
	група 2-ходових клапанів для 4-трубних систем	SLI 200 4 TUBI SLI 400 4 TUBI SLI 600 4 TUBI SLI 800 4 TUBI SLI 1000 4 TUBI	V40219II (1)	**€ 290,00**
	група 3-ходових клапанів для 4-трубних систем	SLI 200 4 TUBI SLI 400 4 TUBI SLI 600 4 TUBI SLI 800 4 TUBI SLI 1000 4 TUBI	V60221II (1)	**€ 400,00**

(2) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ФАНКОЙЛІВ

КЕРУВАННЯ НА МАШИНІ

Рекомендовано для вертикально встановлених установок

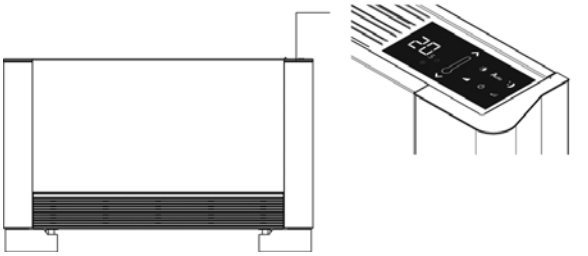

2 TUBI — ECA644II, EWF644II
4 TUBI — ECA647II, EWF647II

Інтерфейс Smartouch
PI логіка модулювання швидкості

2 TUBI
4 TUBI — E4T643II

Інтерфейс Smartouch з 4 фіксованими швидкостями

2 TUBI — E2T543II

Interfaccia a 4 velocità fisse

НАСТІННЕ ЕЛЕКТРОННЕ ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

Рекомендовано для: установок що вбудовуються в стелю або стіну





ESE645II 2 ТРУБИ
ESE648II 4 ТРУБИ
EDA649II
EDB649II
EWG649II
EWW649II

Сенсорний інтерфейс PI логіка модулювання швидкості
Керує до 30 одиниць



2 ТРУБИ — B3V151II

Електромеханічний
Аналоговий інтерфейс
Настінний монтаж
3 швидкості

B4V642II
2 ТРУБИ — B3V152II



Електромеханічний
Аналоговий інтерфейс
Вбудована установка
3 швидкості

2 ТРУБИ
4 ТРУБИ — Стандартні термостати з регулятором швидкості

B10642II
2 ТРУБИ — Аналоговий вхід 0-10 В

B3V137II
2 ТРУБИ — Стандартні 1-контактні термостати

ESW544II

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ ДЛЯ ІНВЕРТОРНИХ ДВИГУНІВ

Для дистанційного управління та управління мережею фанкойлів

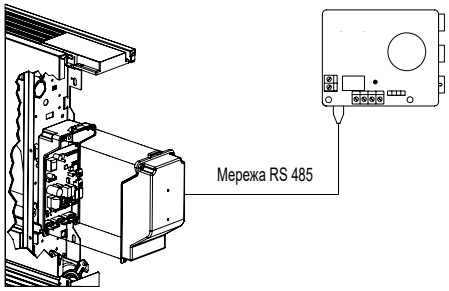

Комплект веб-сервера для локального та віддаленого управління мережами фанкойлів.
Для поєднання з контролерами з логікою PI: ECA644II, ECA647II; EDA649II, EDB649II, ESD659II

		ОПИС АКСЕСУАРІВ	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
КЕРУВАННЯ НА МАШИНІ					
КОНТРОЛЕРИ					
	2 ТРУБИ	Електронне управління на машині, 4 фіксованих швидкості з термостатом	SL - SLS - RS	E2T543II (1)	**€ 95,00**
	2 ТРУБИ	Електронне управління Smart Touch на машині, 4 фіксованих швидкості з термостатом	SL - SLS - RS	E4T643II (1)	**€ 130,00**
	2 ТРУБИ	Електронне управління SMART TOUCH на машині з безперервною модуляцією та термостатом	SL - SLS - RS	ECA644II (1)	**€ 165,00**
	4 ТРУБИ		SL - SLS - RS	ECA647II (1)	**€ 190,00**
	2 ТРУБИ	Електронне управління SMART TOUCH на машині з безперервною модуляцією та термостатом . Вбудований модуль WiFi	SL - SLS - RS	EWF644II (1)	**€ 190,00**
			SL - SLS - RS	EWF647II (1)	**€ 215,00**
КОНТРОЛЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ НА СТІНІ					
КОНТРОЛЕРИ					
	2-4 ТРУБИ	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком зовнішнього середовища. Чорний колір	Всі	EDA649II	**€ 130,00**
	2-4 ТРУБИ	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком зовнішнього середовища. білий колір	Всі	EDB649II	**€ 130,00**
	2-4 ТРУБИ	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком зовнішнього середовища з вбудованим модулем WiFi, InnovAPP (для з'єднання від 1 до макс. 30 ESD645). Чорний колір	Всі	EWG649II	**€ 160,00**
	2-4 ТРУБИ	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища з вбудованим модулем WiFi, InnovAPP (підключається від 1 до максимум 30 ESD645). Білий колір	Всі	EWW649II	**€ 160,00**
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА					
	2 ТРУБИ	Електронна плата на машині з постійною модуляцією. Для підключення до настінного управління ECA649	Всі	ESE645II (1)	**€ 130,00**
	4 ТРУБИ	Електронна плата на машині з постійною модуляцією. Для підключення до настінного управління EDA649	Всі	ESE648II	**€ 170,00**

(1) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

		ОПИС АКСЕСУАРІВ	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
СТАНДАРТНІ КОНТРОЛЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ НА СТІНІ					
КОНТРОЛЕРИ					
		Настінне управління за допомогою термостата, перемикача літо/зима та перемикача швидкості. Для підключення до B4V642	Всі	B3V151II	**€ 150,00**
		Настінне управління за допомогою термостата, перемикача літо/зима та перемикача швидкості. Для підключення до B4V642	Всі	B3V152II	**€ 190,00**
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА					
	2 ТРУБИ	Електронна плата на машині для управління від систем з аналоговим виходом 0-10 В. Для 2-трубних блоків	Всі	B10642II	**€ 90,00**
	2-4 ТРУБИ	Електронна плата на машині для підключення до 3-швидкісних настінних електромеханічних термостатів. Для 2 і 4 трубних блоків	Всі	B4V642II (1)	**€ 90,00**
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ШВИДКОСТІ					
		Перемикач швидкості на машині. Для підключення до стандартних одно контактних настінних термостатів	SL - SLS - RS	B3V137II	**€ 85,00**
МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ					
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА					
		Централізована електронна плата для дистанційного управління (веб-сервер BUTLER)	Всі	ESW544II	**€ 650,00**
АКСЕСУАРИ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО					
МОДУЛІ					
		MZS, однозоновий модуль. Електронна плата управління для зовнішніх клем (наприклад, клапани, випромінюючі панелі або радіатори). Для підключення до настінного управління EDA649 / EDB649	Всі	EG1028II	**€ 75,00**
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТИ					
КАБЕЛЬ ДВИГУНА ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ З'ЄДНАНЬ					
		Конфігурація гідравлічних з'єднань ліворуч (з'єднувальний кабель двигуна для переміщення гідравлічних з'єднань)	Всі	BB0646II (1)	**€ 25,00**
ПОСЛУГИ					
ПЕРШИЙ ЗАПУСК					
		Конфігурація і введення в експлуатацію мережі фанкойлів з веб-сервера BUTLER	Всі		

(1) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

Вбудовуються в стіну

A Декоративна панель для вертикальної установки вбудовуються настінні.

B Вбудована опалубка.

Вбудовуються в стелю

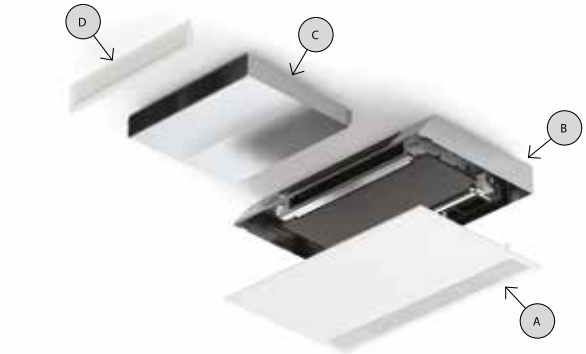

A Декоративна панель для горизонтальної втопленої установки на стелі.

B Вбудована опалубка.

C Телескопічний канал подачі повітря.

D Припливна решітка з алюмінію з прямим профілем.

Вбудовуються в стелю

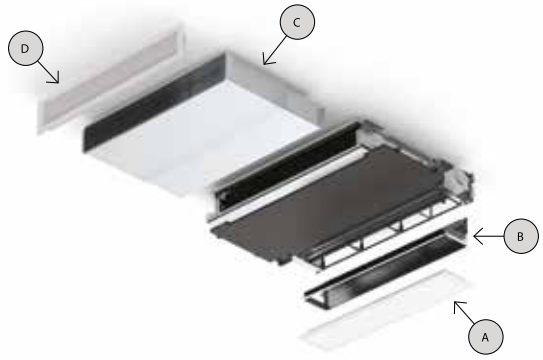

A Повітрозабірна решітка з алюмінію з прямим профілем.

B Повітрозабірник

C Телескопічний канал подачі повітря.

D Припливна решітка з алюмінію з прямим профілем.

Вбудовуються в стелю

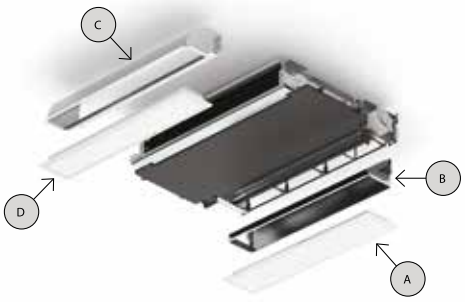

A Повітрозабірна алюмінієва решітка з вигнутим профілем.

B Повітрозабірник

C Канал подачі повітря під кутом 90 °.

D Сопло з алюмінію з вигнутим профілем.

Моделі		u.m.	AIRLEAF - 2 ТРУБИ											
			200			400			600			800			1000		
			SL RS	SLI RSI	SLS SLSI	SL RS	SLI RSI	SLS SLSI	SL RS	SLI RSI	SLS SLSI	SL RS	SLI RSI	SLS SLSI	SL RS	SLI RSI	SLS SLSI
ЕФЕКТИВНІСТЬ В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ (W 7/12 °C; A 27 °C)																	
Загальна потужність охолодження	(1)	kW	0,91	0,51		2,12	1,21		2,81	1,62		3,30	2,12		3,71	2,60	
Явна потужність в охолодженні	(1)	kW	0,73	0,43		1,72	1,01		2,11	1,44		2,71	1,99		2,90	2,34	
Потік води	(1)	L/h	157	88		365	208		483	279		568	365		638	447	
Втрати тиску	(1)	kPa	12,1	4,1		8,2	11,2		17,1	5,1		18,0	5,3		21,2	7,2	
ЕФЕКТИВНІСТЬ В РЕЖИМІ НАГРІВУ (W 45/40 °C; A 20 °C)																	
Потужність нагріву	(2)	kW	1,02	0,61		2,21	1,51		3,02	2,03		3,81	2,62		4,32	3,11	
Потік води	(2)	L/h	175	105		380	260		519	349		655	451		743	535	
Втрати тиску	(2)	kPa	9,1	5,2		9,2	16,1		19,1	7,3		21,2	8,1		23,3	10,2	
ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ																	
Вміст води батареї		L	0,47	0,28		0,80	0,50		1,13	0,61		1,46	0,77		1,80	0,90	
Максимальний робочий тиск		bar	10	10		10	10		10	10		10	10		10	10	
Гідравлічні з'єднання		“ EK	3/4														
АЕРАВЛІЧНІ ДАНІ																	
Потік повітря на максимальній швидкості	(3)	m^3/h	146	113		294	228		438	331		567	440		663	489	
Потік повітря на середній швидкості		m^3/h	90	63		210	155		318	229		410	283		479	344	
Потік повітря на мінімальній швидкості		m^3/h	49	35		118	84		180	124		247	138		262	167	
Доступний максимальний статичний тиск		Pa	10	10		10	10		13	10		13	10		13	10	
ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ																	
Напруга живлення		В/Ф/Гц	230/1/50														
Споживана потужність при максимальній швидкості		W	11,0	11,0		19,0	19,0		20,0	20,0		29,0	29,0		33,0	33,0	
Максимальний споживаний струм		A	0,11	0,11		0,16	0,16		0,18	0,18		0,26	0,26		0,28	0,28	
Споживана потужність при мінімальній швидкості		W	5,0	3,0		4,0	4,0		6,0	4,0		5,0	4,0		5,0	5,0	
ЗВУКОВІ ДАНІ																	
Максимальна потужність звуку		dB(A)	51,00	51,00		53,00	53,00		54,00	54,00		55,00	55,00		57,00	57,00	
Звуковий тиск при макс. потоці повітря	(4)	dB(A)	41,0	39,0		42,0	40,0		44,0	41,0		46,0	42,0		47,0	43,0	
Звуковий тиск при середньому потоці повітря	(4)	dB(A)	33,0	33,0		34,0	33,0		34,0	34,0		35,0	34,0		38,0	36,0	
Звуковий тиск при мінімальному потоці повітря	(4)	dB(A)	24,0	24,0		25,0	25,0		26,0	25,0		26,0	26,0		28,0	27,0	

		200				400				600				800				1000			
		SL RS	SLI RSI	SLS	SLSI	SL RS	SLI RSI	SLS	SLSI	SL RS	SLI RSI	SLS	SLSI	SL RS	SLI RSI	SLS	SLSI	SL RS	SLI RSI	SLS	SLSI
РОЗМІРИ І ВАГА																					
Загальна ширина	mm	735	525	735	525	935	725	935	725	1135	925	1135	925	1335	1125	1335	1125	1535	1325	1535	1325
Загальна висота	mm	579	576	379	376	579	576	379	376	579	576	379	376	579	576	379	376	579	576	379	376
Загальна глибина	mm	129	126	129	126	129	126	129	126	129	126	129	126	129	126	129	126	129	126	129	126
Вага нетто	kg	17,0	9,0	12,0	7,0	20,0	12,0	14,0	8,0	23,0	15,0	16,0	9,0	26,0	18,0	19,0	10,0	29,0	21,0	23,0	12,0

(1) Температура води 7/12 °C, температура повітря 27 °C BS та 19 ° C BU відповідно до EN 1397
(2) Температура води 40/45 °C, температура повітря 20 °C BS та 15 ° C BU відповідно до EN 1397
(3) Потік повітря, вимірюється за чистими фільтрами
(4) Звуковий тиск, виміряний на відстані 1 метр відповідно до ISO7779

Моделі		u.m.	AIRLEAF - 4 ТРУБИ									
			200		400		600		800		1000	
			SL	SLI	SL	SLI	SL	SLI	SL	SLI	SL	SLI
ЕФЕКТИВНІСТЬ В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ (W 7/12 °C; A 27 °C)												
Загальна потужність охолодження	(1)	kW	0,71	0,71	1,42	1,42	2,01	2,01	2,43	2,43	2,92	2,92
Явна потужність охолодження	(1)	kW	0,55	0,55	1,11	1,11	1,50	1,50	1,92	1,92	2,26	2,26
Потік води	(1)	L/h	122	122	244	244	346	346	418	418	502	502
Втрати тиску	(1)	kPa	8,1	8,1	6,2	6,2	13,1	13,1	10,3	10,3	8,1	8,1
ЕФЕКТИВНІСТЬ В РЕЖИМІ НАГРІВУ (W 65/55 °C)												
Потужність нагріву	(2)	kW	0,51	0,51	1,10	1,10	1,52	1,52	2,21	2,21	2,50	2,50
Потік води	(2)	L/h	88	88	189	189	261	261	380	380	430	430
Втрати тиску	(2)	kPa	3,0	3,0	5,1	5,1	7,2	7,2	5,2	5,2	6,1	6,1
ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ												
Вміст води батареї		L	0,47	0,47	0,80	0,80	1,13	1,13	1,46	1,46	1,80	1,80
Максимальний робочий тиск		bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Гідравлічні з'єднання		" EK	3/4									
АЕРАВЛІЧНІ ДАНІ												
Потік повітря на максимальній швидкості	(3)	m^3/h	132	132	260	260	370	370	476	476	542	542
Потік повітря на середній швидкості		m^3/h	91	91	207	207	291	291	367	367	416	416
Потік повітря на мінімальній швидкості		m^3/h	46	46	124	124	149	194	302	302	364	364
Доступний максимальний статичний тиск		Pa	8	8	8	8	11	11	11	11	11	11
ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ												
Напруга живлення		В/Ф/Гц	230/1/50									
Споживана потужність при максимальній швидкості		W	11,0	11,0	19,0	19,0	19,8	20,0	29,0	29,0	30,0	33,0
Максимальний споживаний струм		A	0,11	0,11	0,16	0,16	0,18	0,18	0,26	0,26	0,28	0,28
Споживана потужність при мінімальній швидкості		W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0
ЗВУКОВІ ДАНІ												
Максимальна потужність звуку		dB(A)	51,00	51,00	53,00	53,00	54,00	54,00	55,00	55,00	57,00	57,00
Звуковий тиск при макс. потоці повітря	(4)	dB(A)	41,0	41,0	42,0	42,0	44,0	44,0	46,0	46,0	47,0	47,0
Звуковий тиск при середньому потоці повітря	(4)	dB(A)	33,0	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0	35,0	35,0	37,0	37,0
Звуковий тиск при мінімальному потоці повітря	(4)	dB(A)	24,0	24,0	25,0	25,0	25,0	25,0	26,0	26,0	27,0	27,0
РОЗМІРИ І ВАГА												
Загальна ширина		mm	737	479	937	879	1137	679	1337	1079	1537	1279
Загальна висота		mm	639	639	639	639	639	639	639	639	639	639
Загальна глибина		mm	131	126	131	126	131	126	131	126	131	126
Вага нетто		kg	18,0	10,0	21,0	17,0	25,0	13,0	28,0	20,0	32,0	24,0

(1) Температура води 7/12 °C, температура повітря 27 °C BS та 19 °C BU відповідно до EN 1397
(2) Температура води 65/55 °C, температура повітря 20 °C BS та 15 °C BU відповідно до EN 1397
(3) Потік повітря, вимірюється за чистими фільтрами
(4) Звуковий тиск, виміряний на відстані 1 метр відповідно до ISO7779

Filoterra

Вбудований підлоговий фанкойл

ТОНКИЙ
Для вбудованого монтажу в підлогу.

МОДУЛЬОВАНИЙ ПОТОК ПОВІТРЯ

ІНВЕРТОР постійного струму
Максимальний комфорт при мінімальному споживанні.

ТИХА ЕКСПЛУАТАЦІЯ



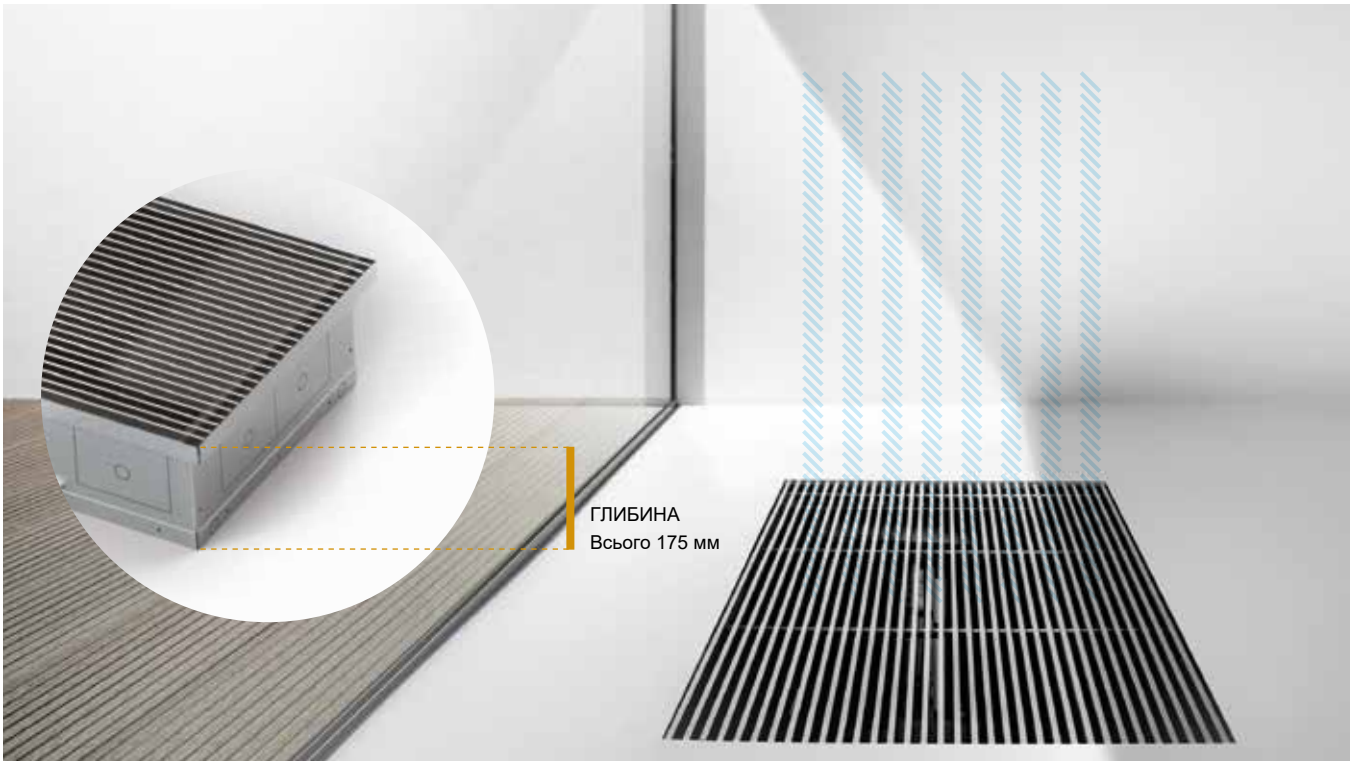

ДОСТУПНІ ВСІ АКСЕСУАРИ

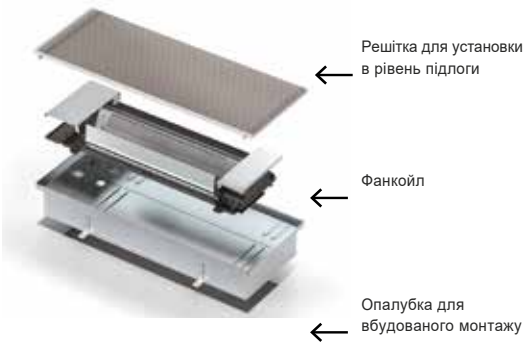

ЛЕГКІСТЬ УПРАВЛІННЯ

Прості та вдосконалені контролери / WiFi або ModBUS

ФАНКОЙЛИ FILOTERRA
FILOTERRA

Вбудований підлоговий фанкойл DC Inverter



Ширина залежить від моделі | Висота 431 мм | Глибина 189 мм

Для підключення до пультів дистанційного керування

Модулююча швидкість
Інвертор постійного струму
Підлогова установка з електронною платою з безперервною модуляцією для підключення до настінного контролера EDA649II / EDB649II (замовляється окремо)

FAWF04DC1II0P00	SLF 400	Загальна потужність охолодження: 1,21 кВт Потужність опалення: 1,51 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 540,00**
FAWF06DC1II0P00	SLF 600	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 600,00**
FAWF08DC1II0P00	SLF 800	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,6 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 680,00**

Для підключення до пультів дистанційного керування

Фіксовані швидкості
Інвертор постійного струму
Підлогова установка з електронною платою для підключення до стандартних 4-швидкісних термостатів.

FAWF04DC1II0L00	SLF 400	Загальна потужність охолодження: 1,21 кВт Потужність опалення: 1,51 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 540,00**
FAWF06DC1II0L00	SLF 600	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 600,00**
FAWF08DC1II0L00	SLF 800	Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність опалення: 2,6 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 - EK	**€ 680,00**

Для підключення 0-10В.

Модулююча швидкість
Інвертор постійного струму
Підлогова установка з електронною платою для інтерфейсу 0-10В.

FAWF04DC1II0J00	SLF 400	Загальна потужність охолодження: 1,21 кВт Потужність опалення: 1,51 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 540,00**
FAWF06DC1II0J00	SLF 600	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 600,00**
FAWF08DC1II0J00	SLF 800	Загальна потужність охолодження: 1,62 кВт Потужність опалення: 2,03 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 “EK	**€ 680,00**

Ціни стосуються приладу без аксесуарів (панель управління, водяні клапани тощо ...)

За запитом фанкойли можуть постачатися з деякими аксесуарами, встановленими на заводі (див. примітки в параграфах Аксесуари), без додаткової плати за монтаж.

Моделі SLF Filoterra виготовляються з гідравлічним підключенням ПРАВОРУЧ: версії з гідравлічним підключенням ЛІВОРУЧ (доступні для всіх моделей) сьомою літерою коду повинна були S (вкажіть у замовленні). До загальної ціни додається артикул BB0646II, комплект перемикання навісного обладнання, який можна зібрати лише на заводі.

	ОПИС АКСЕСУАРІВ	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
КОНТРОЛЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ НА СТІНІ				
КОНТРОЛЕРИ				
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища. Чорний колір	Всі	EDA649II	**€ 130,00**
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища з вбудованим модулем WiFi, InnovAPP (для з'єднання від 1 до макс. 30 ESD645). Чорний колір	Всі	EWG649II	**€ 160,00**
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища. білий колір	Всі	EDB649II	**€ 130,00**
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища з вбудованим модулем WiFi, InnovAPP (для з'єднання від 1 до макс. 30 ESD645). Білий колір	Всі	EWW649II	**€ 160,00**
МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ				
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА				
	Централізована електронна плата для дистанційного управління (веб-сервер BUTLER)	Всі	ESW544II	**€ 650,00**
СТАНДАРТНІ КОНТРОЛЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ НА СТІНІ				
КОНТРОЛЕРИ				
	Настінне управління за допомогою термостата, перемикача літо/зима та перемикача швидкості. Для підключення до B4V642	Всі	B3V151II	**€ 150,00**
	Настінне управління за допомогою термостата, перемикача літо/зима та перемикача швидкості. Для підключення до B4V642	Всі	B3V152II	**€ 190,00**
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТИ				
КАБЕЛЬ ДВИГУНА ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ З'ЄДНАНЬ				
	Конфігурація гідравлічних з'єднань ліворуч (з'єднувальний кабель двигуна для переміщення гідравлічних з'єднань)	Всі	BB0646II (1)	**€ 25,00**
ПОПЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЮВАНІ АКСЕСУАРИ				
ОПАЛУБКА				
	Оцинкована опалубка з листового металу для утопленого монтажу в підлогу	Tutti	L00749II	**€ 120,00**
		Tutti	L00750II	**€ 130,00**
		Tutti	L00751II	**€ 160,00**
АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ				
РЕШІТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ				
	Алюмінієва решітка з прямим профілем	Tutti	DR0752II	**€ 400,00**
		Tutti	DR0753II	**€ 500,00**
		Tutti	DR0754II	**€ 600,00**

(1) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

	ОПИС АКСЕСУАРІВ	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
ГІДРАВЛІЧНІ ГРУПИ				
ГІДРАВЛІЧНІ ГРУПИ ТА ФІТИНГИ				
	Пара перехідників 3/4 F Eurokonus> 1/2 з внутрішнім різьбленням	Всі	AI0200II	**€ 18,00**
	Пара перехідників 3/4 F Eurokonus> 3/4 з внутрішнім різьбленням	Всі	AI0201II	**€ 18,00**
	Пара фитингов L Eurokonus 90°	Всі	AI0203II	**€ 20,00**
	Розпірка арматура для груп клапанів (1 шт)	Всі	AI0501II	**€ 20,00**
	Пара адаптерів для плоского ущільнення	Всі	AI0612II	**€ 10,00**
	2-ходова група ручних клапанів	Всі	I20705II (1)	**€ 65,00**
	група 2-ходових клапанів (впускний клапан і запірний клапан) з термоелектричним двигуном	Всі	V20661II (1)	**€ 200,00**
	3-х ходовий переключающий клапан з термоелектричним двигуном (у комплекті з триходовим впускним клапаном і запірним)	Всі	V30662II (1)	**€ 215,00**

(2) Аксесуар, встановлений та випробуваний на заводі

		FILOTERRA		
Моделі	u.m.	**400**	**600**	**800**
ЕФЕКТИВНІСТЬ В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ (W 7/12 °C; A 27 °C)				
Загальна потужність охолодження (1)	kW	1,21	1,62	2,12
Явна потужність охолодження (1)	kW	1,01	1,44	1,99
Потік води (1)	L/h	208	279	365
Втрати тиску (1)	kPa	11,2	5,1	5,3
ЕФЕКТИВНІСТЬ В РЕЖИМІ НАГРІВУ (W 45/40 °C; A 20 °C)				
Потужність нагріву (2)	kW	1,51	2,03	2,62
Потік води (2)	L/h	260	349	451
Втрати тиску (2)	kPa	16,1	7,3	8,1
ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ				
Вміст води батареї	L	0,50	0,61	0,77
Максимальний робочий тиск	bar	10	10	10
Гідравлічні з'єднання	“ EK		3/4	
АЕРАВЛІЧНІ ДАНІ				
Потік повітря на максимальній швидкості (3)	m^3/h	228	331	440
Потік повітря на середній швидкості	m^3/h	155	229	283
Потік повітря на мінімальній швидкості	m^3/h	84	124	138
Доступний максимальний статичний тиск	Pa	1	10	10
ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ				
Напруга живлення	V/ph/Hz		230/1/50	
Споживана потужність при максимальній швидкості	W	19	20	29
Максимальний споживаний струм	A	0,16	0,18	0,26
Споживана потужність при мінімальній швидкості	W	4	4	4
ЗВУКОВІ ДАНІ				
Максимальна потужність звуку (4)	dB(A)	53	54	55
Звуковий тиск при максимальному потоці повітря (4)	dB(A)	40	41	42
Звуковий тиск при середньому потоці повітря (4)	dB(A)	33	34	34
Звуковий тиск при мінімальному потоці повітря	dB(A)	25	25	26
РОЗМІРИ І ВАГА ВИРОБУ				
Загальна ширина	mm	895	1095	1295
Загальна висота	mm	431	431	431
Загальна глибина	mm	189	189	189
Вага нетто	kg	14,0	16,0	19,0

(1) Температура води на вході батареї 7 °C/ Температура води на виході з батареї 12 °C/ Температура навколишнього повітря 27 °C b.s. і 19 °C b.u. (згідно з EN 1397)
(2) Температура води на вході батареї 45/40 °C/ Температура повітря в приміщенні 20°C b.s. і 15 °C b.u. (згідно з EN 1397)
(3) Витрата повітря вимірюється за чистими фільтрами
(4) Звуковий тиск, виміряний на відстані 1 м відповідно до ISO 7779

DUCTO

Канальний фанкойл

ПРОСТОТА ВСТАНОВЛЕННЯ

Відцентровий вентилятор з постійним потоком повітря, який автоматично адаптується до перепадів тиску в каналах.

МОДУЛЬОВАНИЙ ПОТОК ПОВІТРЯ

ІНВЕРТОР постійного струму

Максимальний комфорт при найменшому споживанні.

ТИХА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Відцентровий вентилятор з робочим колесом з одним двигуном

КАНАЛОВАНИЙ ФАНКОЙЛ СТАЄ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ І ТИХИМ

ЦЕНТРОБЕЖНИЙ ІНВЕРТОРНИЙ ВЕНТИЛЯТОР З ПОСТІЙНИМ ПОТОКОМ

ПРОСТІ І РОЗШИРЕНІ КОНТРОЛЕРИ WIFI АБО ModBUS

ДВІ ВЕРСІЇ:

• ПІ ЛОГІКА І МОДУЛЮЮВАННЯ ШВИДКОСТІ З ТЕРМОСТАТОМ WIFI АБО MODBUS • РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ 0-10В.

ТИХИЙ

Відцентровий вентилятор з робочим колесом з одним двигуном

‹ ст. 156

КАНАЛЬНІ ФАНКОЙЛИ DUCTO

Фанкойли з відцентровими вентиляторами

Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4 "

2 — 2 трубна версія

Горизонтальний вбудований монтаж

Вертикальний вбудований монтаж



Ширина в залежності від моделі | Висота 240 мм | Глибина 690 мм

Для підключення до пультів дистанційного керування

Модулююча швидкість
Інвертор постійного струму
Горизонтальна та вертикальна заглиблена установка з електронною платою з безперервною модуляцією для підключення настінного управління EDA749II / EDB749II - EWG749II / EWW749II (замовляти окремо)

FASN04R01II0P00	SLC 400	Загальна потужність охолодження: 1,91 кВт Потужність опалення: 2,30 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 850,00**
FASN06R01II0P00	SLC 600	Загальна потужність охолодження: 3,01 кВт Потужність опалення: 3,20 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 950,00**
FASN08R01II0P00	SLC 800	Загальна потужність охолодження: 3,49 кВт Потужність опалення: 3,90 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 1.150,00**
FASN10R01II0P00	SLC 1000	Загальна потужність охолодження: 4,40 кВт Потужність опалення: 5,30 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 1.250,00**

Для підключення 0-10В.

Модулююча швидкість
Інвертор постійного струму
Горизонтальна та вертикальна заглиблена установка з електронною платою для інтерфейсу 0-10В.

FASN04R01II0J00	SLC 400	Загальна потужність охолодження: 1,91 кВт Потужність опалення: 2,30 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 680,00**
FASN06R01II0J00	SLC 600	Загальна потужність охолодження: 3,01 кВт Потужність опалення: 3,20 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 780,00**
FASN08R01II0J00	SLC 800	Загальна потужність охолодження: 3,49 кВт Потужність опалення: 3,90 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 1.000,00**
FASN10R01II0J00	SLC 1000	Загальна потужність охолодження: 4,40 кВт Потужність опалення: 5,30 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 "EK	**€ 1.150,00**

Кодування відповідно до встановлення та підключення

ЗБІРКА	400	600	800	1000
ПРАВА СТОРОНА ВОДИ	FASN04R01II	FASN06R01II	FASN08R01II	FASN10R01II0J00
ЛІВА СТОРОНА ВОДИ	FASN04O01II	FASN06O01II	FASN08O01II	FASN10O01II0J00

	ОПИС АКСЕСУАРІВ	ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ	КОД	€ ЦІНА
КОНТРОЛЕРИ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ НА СТІНІ				
КОНТРОЛЕРИ				
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишньогосередовища. Чорний колір	Всі	EDA749II	**€ 130,00**
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища. Білий колір	Всі	EDB749II	**€ 130,00**
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища з вбудованим модулем WiFi, InnovAPP (для з'єднання від 1 до макс. 30 ESD645). Чорний колір	Всі	EWG749II	**€ 160,00**
	Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом та датчиком навколишнього середовища з вбудованим модулем WiFi, InnovAPP (для з'єднання від 1 до макс. 30 ESD645). Білий колір	Всі	EWW749II	**€ 160,00**
МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ				
ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА				
	Централізована електронна плата для дистанційного управління (веб-сервер BUTLER)	Всі	ESW544II	**€ 650,00**
АКСЕСУАРИ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО				
ПЛАСТИНИ ДОСТАВКИ ТА ЗАБОРУ				
	Пластини доставки з 2-ма круглими вхідними отворами, DN 160 мм	SLC 400	GR1100II	**€ 45,00**
	Пластини доставки з 3-ма круглими вхідними отворами, DN 160 мм	SLC 600	GR1101II	**€ 60,00**
	Пластини доставки з 4-ма круглими вхідними отворами, DN 160 мм	SLC 800	GR1102II	**€ 75,00**
	Пластини доставки з 6-ма круглими вхідними отворами, DN 160 мм	SLC 1000	GR1103II	**€ 100,00**
	Повітрозабірна пластини з 2-ма круглими вхідними отворами, DN 160 мм	SLC 400	GR1104II	**€ 90,00**
	РПовітрозабірна пластини з 3-ма круглими вхідними отворами, DN 160 мм	SLC 600	GR1105II	**€ 140,00**
	Повітрозабірна пластини з 4-ма круглими вхідними отворами, DN 160 мм	SLC 800	GR1106II	**€ 180,00**
	Повітрозабірна пластини з 6-ма круглими вхідними отворами, DN 160 мм	SLC 1000	GR1107II	**€ 190,00**
ГІДРАВЛІЧНІ ГРУПИ				
ГІДРАВЛІЧНІ ГРУПИ ТА ФІТИНГИ				
	група 2-ходових клапанів (впускний клапан і запірний клапан) з термоелектричним двигуном	Всі	V20718II	**€ 125,00**
	3-х ходовий переключающий клапан з термоелектричним двигуном (у комплекті з триходовим впускним клапаном і запірним)	Всі	V30717II	**€ 155,00**

			DUCTO			
Моделі		u.m.	400	600	800	1000
ЕФЕКТИВНІСТЬ В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ (W 7/12 °C; A 27 °C)						
Загальна потужність охолодження	(1)	kW	1,91	3,01	3,49	4,40
Явна потужність охолодження	(1)	kW	1,42	2,20	2,83	3,60
Потік води	(1)	L/h	330	520	605	760
Втрати тиску	(1)	kPa	4,0	11,0	21,0	14,0
ЕФЕКТИВНІСТЬ В РЕЖИМІ НАГРІВУ (W 45/40 °C; A 20 °C)						
Потужність нагріву	(2)	kW	2,30	3,20	3,90	5,30
Потік води	(2)	L/h	392	555	673	910
Втрати тиску	(2)	kPa	7,5	11,4	22,3	16,0
ЕФЕКТИВНІСТЬ В РЕЖИМІ НАГРІВУ (A 20 °C; W 35 °C)						
Потужність нагріву	(3)	kW	0,96	1,89	2,61	3,21
Потік води	(3)	L/h	166	328	453	556
Втрати тиску	(3)	kPa	2,7	4,5	10,0	7,0
ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ						
Вміст води батареї		L	0,80	1,13	1,46	1,46
Максимальний робочий тиск		bar	10	10	10	10
Гідравлічні з'єднання		“ EK	3/4	3/4	3/4	3/4
АЕРАВЛІЧНІ ДАНІ						
Потік повітря на максимальній швидкості	(4)	m^3/h	390	560	730	905
Потік повітря на середній швидкості	(4)	m^3/h	260	350	440	550
Потік повітря з мінімальній швидкості	(4)	m^3/h	120	180	240	260
Доступний максимальний статичний тиск		Pa	90	130	110	140
ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ						
Напруга живлення		V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Споживана потужність при мінімальній швидкості		W	22	38	45	45
Споживана потужність при максимальній швидкості		W	75	95	170	230
Максимальний споживаний струм		A	0,60	0,80	1,20	1,80
ЗВУКОВІ ДАНІ						
Максимальна потужність звуку		dB(A)	55	59	61	63
Звуковий тиск при максимальному потоці повітря	(5)	dB(A)	43	46	48	49
Звуковий тиск при середньому потоці повітря	(5)	dB(A)	37	39	41	43
Звуковий тиск при мінімальному потоці повітря	(5)	dB(A)	30	31	34	37

(1) Температура води 7/12 °C, температура повітря 27 °C BS та 19 °C BU відповідно до EN 1397
(2) Температура води 45/40 °C, температура повітря 20 °C BS та 15 °C BU відповідно до EN 1397
(3) Температура води 35/30 °C, температура повітря 20 °C BS і 15 °C BU
(4) Витрата повітря вимірюється за чистими фільтрами
(5) Звуковий тиск, виміряний на відстані 1 м відповідно до ISO07779

		DUCTO			
Моделі	u.m.	**400**	**600**	**800**	**1000**
РОЗМІРИ І ВАГА					
Загальна ширина	mm	590	790	990	1190
Загальна висота	mm	240	240	240	240
Загальна глибина	mm	690	690	690	690
Вага нетто	kg	32,0	42,0	46,0	46,0

(1) Температура води 7/12 °C, температура повітря 27 °C BS та 19 °C BU відповідно до EN 1397
(2) Температура води 45/40 °C, температура повітря 20 °C BS та 15 °C BU відповідно до EN 1397
(3) Температура води 35/30 °C, температура повітря 20 °C BS і 15 °C BU
(4) Витрата повітря вимірюється за чистими фільтрами
(5) Звуковий тиск, виміряний на відстані 1 м відповідно до ISO07779

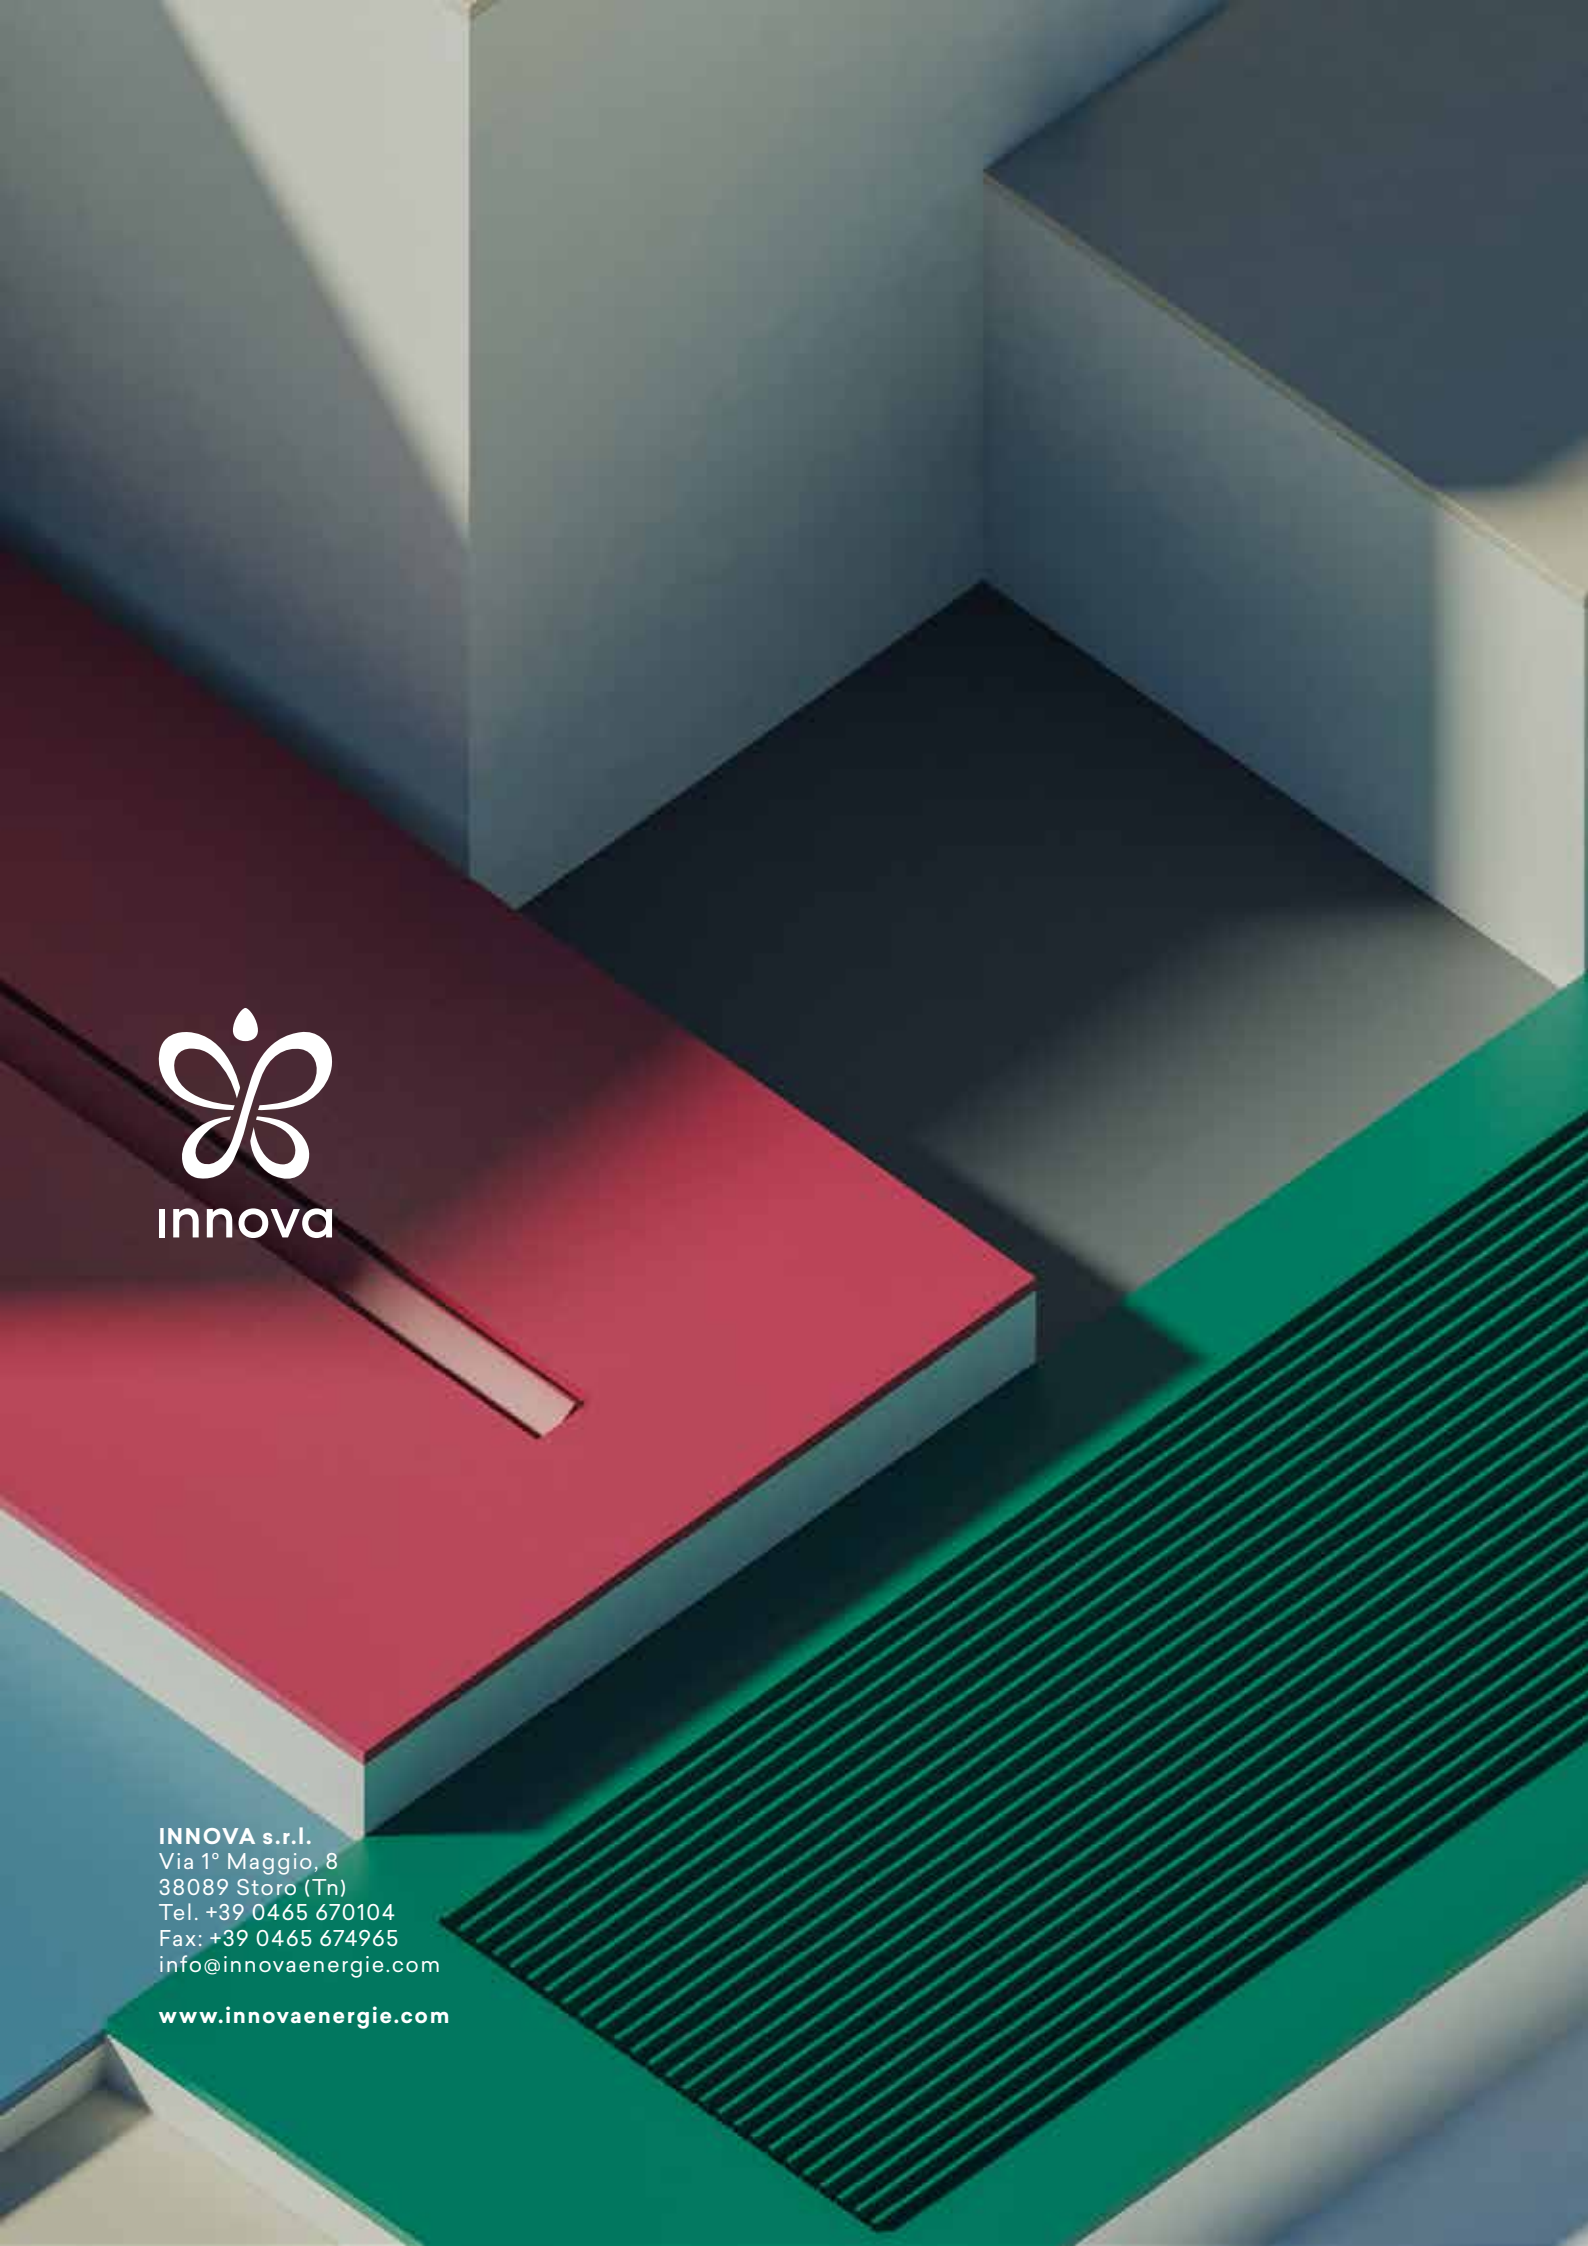

INNOVA s.r.l.
Via 1° Maggio, 8
38089 Storo (Tn)
Tel. +39 0465 670104
Fax: +39 0465 674965
info@innovaenergie.com

www.innovaenergie.com