ФИЛОМУРО

ВСТРОЕННЫЙ

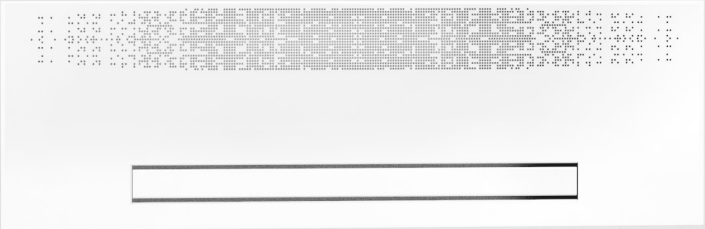

Полностью скрытая высокая стена

фанкойл

ПОЛНОСТЬЮ СО СТЕНОЙ

Эстетическая накладка на панели заподлицо со стеной.

МОДУЛИРОВАННЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА

ИНВЕРТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

Максимальный комфорт при меньшем расходе.

ТИХАЯ РАБОТА

НЕВИДИМЫЙ И ТИХИЙ

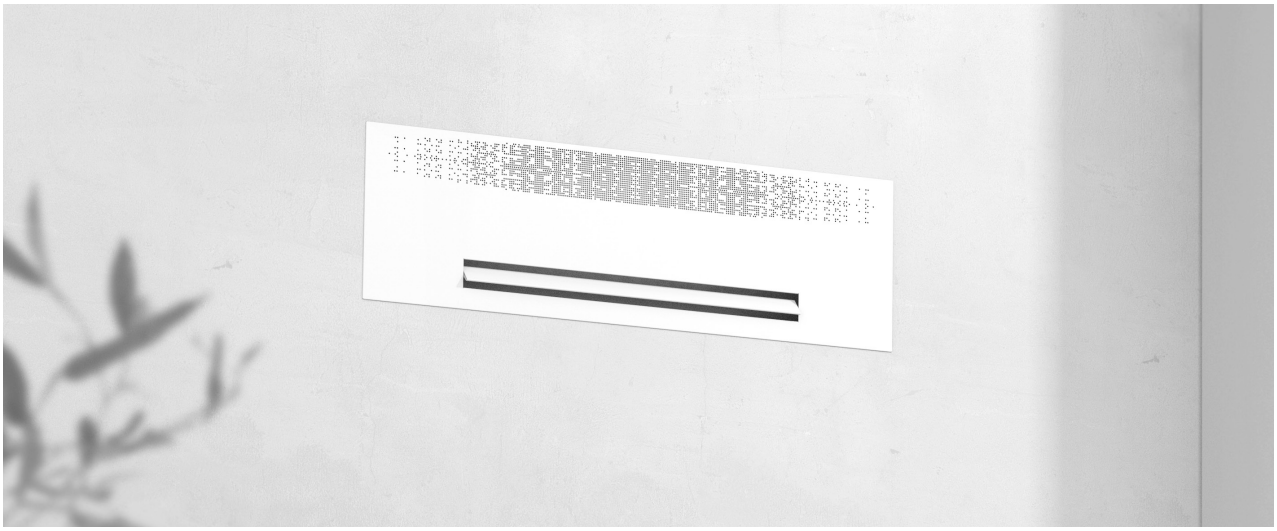

ПОЛНОСТЬЮ СО СТЕНОЙ

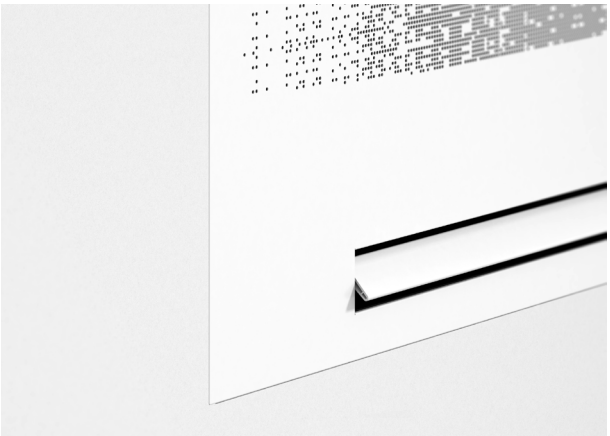

ПРОСТОЕ И РАСШИРЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ WIFI ИЛИ ModBUS

Одиночный термостат для совмещения полов с подогревом
и фанкойл в режиме обогрева или охлаждения.

ВСЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

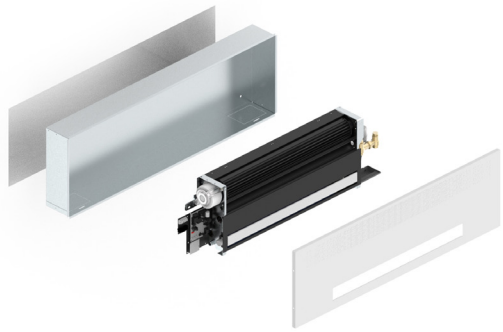

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КОМФОРТ И ТИШИНА

Постоянно регулирует расход воздуха благодаря инверторному двигателю постоянного тока.

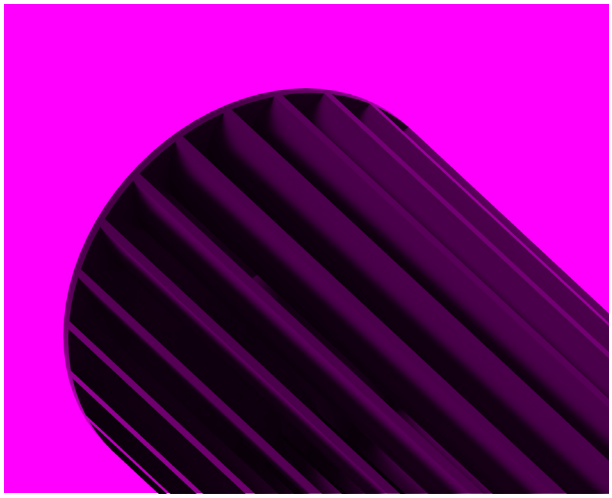

Фанкойлы

ФИЛОМУРО

ВСТРОЕННЫЙ

Для подключения к удаленной клавиатуре

Модуляция скорости вентилятора

Инвертор постоянного тока

Бортовое электронное управление с полным ПИД модулирующий вентилятор, подключенный к EDA649-EDB649-EWG649-EWW649 стена навесная панель.

FAWI04D01II-0P00	SLWI 400	Холодопроизводительность: 1,21 кВт Тепловая мощность: 1,15 кВт ¾ Разъемы Eurokonus, правая сторона	€ 540,00
FAWI06D01II-0P00	SLWI 600	Холодопроизводительность: 1,62 кВт Тепловая мощность: 2,03 кВт ¾ Разъемы Eurokonus, правая сторона	€ 600,00
FAWI08D01II-0P00	SLWI 800	Холодопроизводительность: 2,12 кВт Тепловая мощность: 2,62 кВт ¾ Разъемы Eurokonus, правая сторона	€ 680,00

Для подключения к выносному термостату

Фиксированная скорость вентилятора

Инвертор постоянного тока

Бортовое электронное управление для соединение со стандартными 4 фиксированными скоростями настенные термостаты.

FAWI04D01II-0T00	SLWI 400	Холодопроизводительность: 1,21 кВт Тепловая мощность: 1,15 кВт ¾ Разъемы Eurokonus, правая сторона	€ 540,00
FAWI06D01II-0T00	SLWI 600	Холодопроизводительность: 1,62 кВт Тепловая мощность: 2,03 кВт ¾ Разъемы Eurokonus, правая сторона	€ 600,00
FAWI08D01II-0T00	SLWI 800	Холодопроизводительность: 2,12 кВт Тепловая мощность: 2,62 кВт ¾ Разъемы Eurokonus, правая сторона	€ 680,00

Для подключения к 0-10 В

Фиксированная скорость вентилятора

Инвертор постоянного тока

Бортовое электронное управление с 0-10В вход сигнала скорости вентилятора.

FAWI04D01II-0V00	SLWI 400	Холодопроизводительность: 1,21 кВт Тепловая мощность: 1,15 кВт ¾ Разъемы Eurokonus, правая сторона	€ 540,00
FAWI06D01II-0V00	SLWI 600	Холодопроизводительность: 1,62 кВт Тепловая мощность: 2,03 кВт ¾ Разъемы Eurokonus, правая сторона	€ 600,00
FAWI08D01II-0V00	SLWI 800	Холодопроизводительность: 2,12 кВт Тепловая мощность: 2,62 кВт ¾ Разъемы Eurokonus, правая сторона	€ 680,00

2-ходовые или 3-ходовые водяные клапаны необходимы для правильной работы агрегата.

- По запросу фанкойлы могут поставляться с некоторыми заводскими установками. аксессуары (см. примечания в параграфе «Аксессуары») без каких-либо дополнительных сбор за сборку
- Модели SLWI производятся с ПРАВЫМ гидравлическим подключением: для версий с ЛЕВЫМИ гидравлическими соединениями (имеется на всех моделях) седьмая буква кода - S (указать в заказе). К общей стоимости необходимо добавить артикул BB0646II, т.е. комплект для переключения навесного оборудования, и может быть установлен только на заводе

НАСТЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ FANCOIL

EDA649II

EDB649II

Настенный контроллер SMART TOUCH с функцией температуры зонд, черный корпус.	Все	EDA649II	€ 130,00
Настенный контроллер SMART TOUCH с функцией температуры зонд, белый корпус.	Все	EDB649II	€ 130,00
Настенный контроллер SMART TOUCH с функцией температуры датчик и модуль WIFI, черный корпус.	Все	EWG649II	€ 160,00
Настенный контроллер SMART TOUCH с функцией температуры датчик и модуль WIFI, белый корпус.	Все	EWW649II	€ 160,00

НАСТЕННЫЙ СТАНДАРТ
КОНТРОЛЬ FANCOIL

B3V151II

B3V152II

Настенный регулятор с термостатом, лето / зима и переключатели скорости, которые будут связаны с B4V642II	Все	B3V151II	€ 150,00
Скрытое управление с термостатом, лето / зима и переключатели скорости, для подключения к B4V642II	Все	B3V152II	€ 190,00

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Конфигурация ЛЕВЫХ гидравлических соединений (подключение двигателя соединительный кабель для ЛЕВЫХ гидравлических соединений)	Все	BB0646II	€ 25,00

ПОЛНОСТЬЮ СО СТЕНОЙ

	ОПИСАНИЕ АКСЕССУАРА	ПОДХОДЯЩИЕ ПРОДУКТЫ	КОД	ЦЕНА
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО				
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ				
ФРЕЙМВОРК				
	Каркас для полного совмещения со стеной установка, размеры (ШхВхГ): 934x365x125 мм	SLWI 400	L01045II	€ 120,00
	Каркас для полного совмещения со стеной установка, размеры (ШхВхГ): 1134x365x125 мм	SLWI 600	L01046II	€ 130,00
	Каркас для полного совмещения со стеной установка, размеры (ШхВхГ): 1334x365x125 мм	SLWI 800	L01047II	€ 160,00
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ				
	Полностью совмещен со стеновой эстетической панелью, размеры (ШхВхГ): 912x342x30 мм	SLWI 400	LC1092II	€ 100,00
	Полностью совмещен со стеновой эстетической панелью, размеры (ШхВхГ): 1112x342x30 мм	SLWI 600	LC1093II	€ 115,00
	Полностью совмещен со стеновой эстетической панелью, размеры (ШхВхГ): 1312x342x30 мм	SLWI 800	LC1094II	€ 130,00

(1) Аксессуары могут быть установлены и протестированы на заводе.

	ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ПОДХОДЯЩИЕ ПРОДУКТЫ	КОД	ЦЕНА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ				
	2-ходовая группа клапанов (впускной клапан воды, запорный клапан и электротермический двигатель)	Все	V20687II (1)	€ 135,00
	Группа 3-ходового клапана (с впускным 3-ходовым клапаном, запорный клапан и электротермический двигатель	Все	V30688II (1)	€ 165,00
	Группа 2-ходовых клапанов с ручным закрытием	Все	I20686II (1)	€ 80,00
	Пара переходников EUROKONUS для 1/2 "женского разъема. соединение (фитинги с наружной резьбой)	Все	AI0200II	€ 18,00
	Пара переходников EUROKONUS для 3/4 дюйма с внутренней резьбой. соединение (фитинги с наружной резьбой)	Все	AI0201II	€ 18,00
	Соединитель EUROKONUS с изгибом на 90 °	Все	AI0203II	€ 20,00
	Комплект дистанционера (1 шт.)	Все	AI0501II	€ 20,00
	Адаптеры для плоского кольца	Все	AI0612II	€ 10,00

(1) Аксессуары могут быть установлены и протестированы на заводе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Встроенный Filomuro - SLWI		
Размеры	u.m.	400	600	800
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ (A 27 ° C; W 7 ° C)				
Общая холодопроизводительность (1)	кВт	1,21	1,62	2,12
Явная холодопроизводительность (1)	кВт	1,01	1,44	1,99
расход воды (1)	л / ч	208	279	365
Падение давления воды (1)	kPa	11,2	5,1	5,3
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРЕВА (A 20 ° C; W 45 ° C)				
Мощность обогрева (2)	кВт	1,51	2,03	2,62
Расход воды (2) / ч 260 349 451	л / ч	260	349	451
Падение давления воды (2)	kPa	16,1	7,3	8,1
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
Содержание воды в змеевике	L	0,50	0,61	0,77
Максимальное рабочее давление	бар	10	10	10
Подключение воды	"EK	3/4	3/4	3/4
АЭРОПРОВОДНЫЕ ДАННЫЕ				
Расход воздуха при максимальной скорости вентилятора (3)	м3 / ч	228	331	440
Расход воздуха при средней скорости вращения вентилятора м3 / ч	м3 / ч	155	229	283
Расход воздуха при минимальной скорости вентилятора	м3 / ч	84	124	138
Статическое давление доступно	Хорошо	10	10	10
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
Источник питания	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Потребляемая мощность при максимальной скорости вентилятора	В	19	20	29
Потребляемый ток при максимально допустимых условиях	А	0,16	0,18	0,26
Потребление электроэнергии при минимальной скорости	В	4	4	4
ЗВУКОВЫЕ ДАННЫЕ				
Уровень звуковой мощности при максимальном расходе воздуха	дБ (А)	53	54	55
Уровень звукового давления при максимальном расходе воздуха (4)	дБ (А)	40	41	42
Уровень звукового давления при среднем воздушном потоке (4)	дБ (А)	33	34	34
Уровень звукового давления при минимальном расходе воздуха (4)	дБ (А)	25	25	26
РАЗМЕРЫ				
Ширина (с эстетической панелью) т	mm	908	1108	1308
Высота (с эстетической панелью)	mm	337	337	337
Глубина (с опалубкой)	mm	128	128	128
Вес	kg	14	16	19

(1) Температура воды 7/12 ° C, температура воздуха 27 ° C DB и 19 ° C WB в соответствии с EN 1397

(2) Температура воды 40/45 ° C, температура воздуха 20 ° C DB и 15 ° C WB в соответствии с EN 1397

(3) Расход воздуха, измеренный с чистыми фильтрами.

(4) Звуковое давление измерено на расстоянии 1 метр в соответствии с ISO7779.