Характеристики

- Декоративные воздушные завесы в современном архитектурном стиле. Минималистский дизайн интегрируется в любой интерьер, так же предлагаются бесконечные возможности для создания индивидуального дизайна.
- Можно разместить персональный логотип, указатели, подсветку, знаки, часы, графические изображения, фото и т.д.
- Передняя панель из анодированного алюминия. Опционально может быть изготовлена из полированной или зеркальной нержавеющей стали. Возможны и другие материалы, такие как дерево, металл и т. д.
- Основной корпус изготовлен из оцинкованной стали в стандартной комплектации выполнен в черном цвете. Другие цвета доступны по запросу
- Анодированные алюминиевые жалюзи аэродинамичной формы, изменяют угол наклона с каждой стороны.
- Центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания с двигателем с внешним ротором и низким уровнем шума, 5-скоростные. Модель «EC» с очень низкими энергопотреблением.
- Тип «P» с водяным теплообменником. «E» трехступенчатый электрический экранированный элемент. Тип «A» предназначен только для отсечения воздуха без нагрева. Опционально «DX» теплообменник.
- В комплекте: простое подключение Plug&Play, 7м кабеля типа RJ45, инфракрасный пульт дистанционного управления. Опционально: Clever control (программируемое, автоматическое, интеллектуальное, энергосберегающее управление, Modbus RTU для BMS ...).

Технические характеристики

Без нагрева

Модель	Поток воздуха m^3/h	Мощность вентилятора 230V-50Hz kW	Ток вентилятора 230V-50Hz A	Уровень шума (5m) dB(A)	Вес kg
ZEN M 1000 A	1980	0,318	1,41	55	32
ZEN M 1500 A	2640	0,424	1,88	56	46
ZEN M 2000 A	3960	0,636	2,82	57	62
ZEN M 2500 A	4620	0,742	3,29	58	75
ZEN G 1000 A	2400	0,642	2,85	57	36
ZEN G 1500 A	3200	0,856	3,80	58	50
ZEN G 2000 A	4800	1,284	5,70	59	69
ZEN G 2500 A	5600	1,498	6,65	60	83
ZEN ECG 1000 A	2700	0,213	1,86	61	36
ZEN ECG 1500 A	3600	0,284	2,48	62	50
ZEN ECG 2000 A	5400	0,426	3,72	63	69
ZEN ECG 2500 A	6300	0,497	4,34	64	83

Электрический нагрев

Модель	Поток воздуха m^3/h	Мощность нагрева 400Vx3-50Hz kW	Мощность вентилятора 230V-50Hz kW	Ток вентилятора 230V-50Hz A	Уровень шума (5m) dB(A)	Вес kg
ZEN M 1000 E	1980	3/6/9	0,318	1,41	55	40
ZEN M 1500 E	2640	4/8/12	0,424	1,88	56	58
ZEN M 2000 E	3960	6/12/18	0,636	2,82	57	77
ZEN M 2500 E	4620	6/12/18	0,742	3,29	58	94
ZEN G 1000 E	2400	5/10/15	0,642	2,85	57	43
ZEN G 1500 E	3200	7,5/15/22,5	0,856	3,80	58	62
ZEN G 2000 E	4800	10/20/30	1,284	5,70	59	85
ZEN G 2500 E	5600	10/20/30	1,498	6,65	60	103
ZEN ECG 1000 E	2700	5/10/15	0,213	1,86	61	43
ZEN ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	0,284	2,48	62	62
ZEN ECG 2000 E	5400	10/20/30	0,426	3,72	63	85
ZEN ECG 2500 E	6300	10/20/30	0,497	4,34	64	103

Водяной нагрев

		P86		P64		P54					
Модель	Поток воздуха m^3/h	Тепловая мощность 80/60°C kW	Падение давления 80/60°C Pa	Тепловая мощность 60/40°C kW	Падение давления 60/40°C Pa	Тепловая мощность 50/40°C kW	Падение давления 50/40°C Pa	Мощность вентилятора 230V-50Hz kW	Ток вентилятора 230V-50Hz A	Уровень шума (5m) dB(A)	Вес kg
ZEN M 1000 P	1860	9,84	1000	9,22	4990	-	-	0,318	1,41	55	37
ZEN M 1500 P	2480	14,23	760	13,65	6430	-	-	0,424	1,88	56	53
ZEN M 2000 P	3720	22,17	2190	19,70	5470	-	-	0,636	2,82	57	71
ZEN M 2500 P	4340	27,69	4000	23,48	4060	-	-	0,742	3,29	58	86
ZEN G 1000 P	2250	11,04	1230	10,42	6190	10,56	1790	0,642	2,85	57	40
ZEN G 1500 P	3000	16,02	940	15,47	8020	16,37	5670	0,856	3,80	58	57
ZEN G 2000 P	4500	24,92	2700	22,29	6810	23,15	3030	1,284	5,70	59	78
ZEN G 2500 P	5250	31,16	4930	26,61	5060	28,76	5450	1,498	6,65	60	95
ZEN ECG 1000 P	2550	11,89	1400	11,27	7110	11,50	2090	0,213	1,86	61	40
ZEN ECG 1500 P	3400	17,29	1070	16,77	9240	17,86	6620	0,284	2,48	62	57
ZEN ECG 2000 P	5100	26,86	3080	24,14	7850	25,24	3530	0,426	3,72	63	78
ZEN ECG 2500 P	5950	33,63	5650	28,84	5840	31,38	6360	0,497	4,34	64	95

Водяной нагрев: подключение труб P86 и P64 2x3/4", P54 2x1". P86 2-х рядный теплообменник, P64 3-х рядный теплообменник, P54 4-х рядный теплообменник.

Размеры

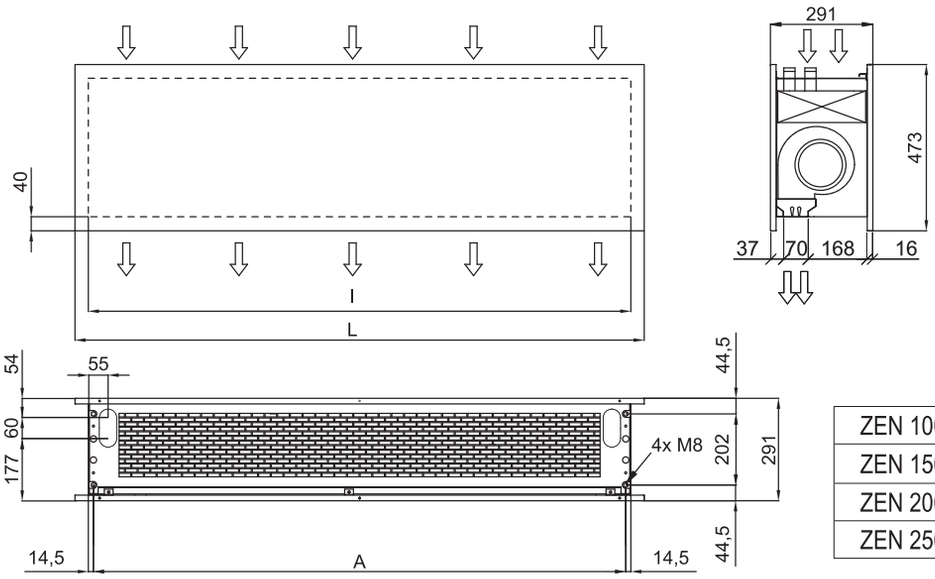

	L	I	A
ZEN 1000	1220	1140	1115
ZEN 1500	1620	1544	1515
ZEN 2000	2120	2044	2015
ZEN 2500	2620	2544	2515

Виды и оформление

Вертикальная установка

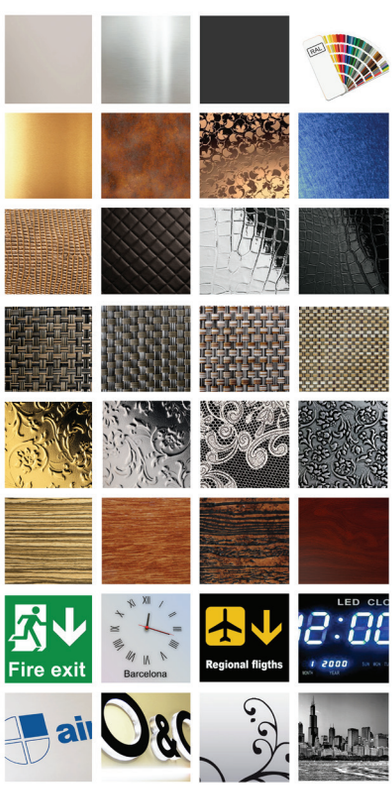

стандарт или выкрашен

Декоративные металлы

croccо / кожа

скрин

винтаж / цветочный

дерево

вывеска

логотип / рисунок/ фото

- Любой цвет RAL или металл
- Различные материалы: алюминий, нержавеющая сталь AISI 304 (окрашеная или полированная), дерево, стекло, PVC/PES
- Логотипы, подсветки, часы, знаки, изображения и т.д.